



Телефон бесплатной горячей линии:
8 (800) 250-90-02



Адреса центров комплектации:

Московская область

г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; +7 (910) 496-79-69

Краснодарский край

г. Краснодар, ул. Российская, 294; +7 (988) 557-19-12
г. Армавир, ул. Володарского, 2 Б; +7 (988) 888-21-89, +7 (861-37) 7-25-65
г. Армавир, ул. Энгельса, 116/1; +7 (918) 687-95-59, +7 (861-37) 3-00-56
г. Новокубанск, ул. Первомайская, 223; +7 (988) 888-21-93



santehgaz.com



market.santehgaz.com


Каталог продукции

2026

santehgaz.com
market.santehgaz.com

Серия STEEL


Серия STANDARD

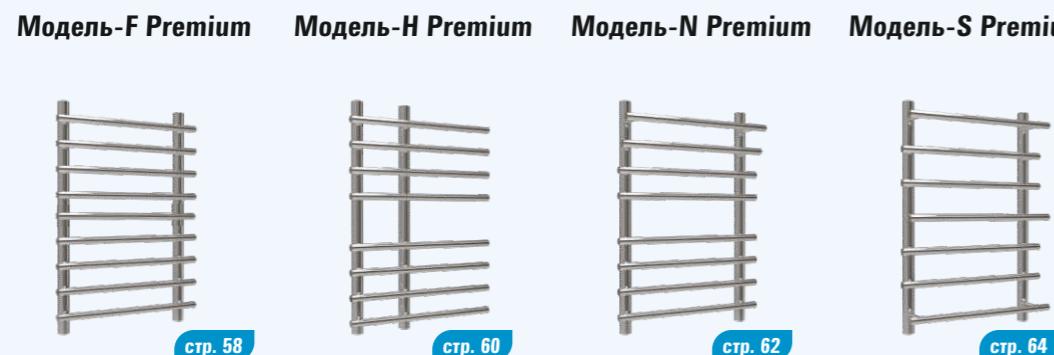Серия PREMIUM

Серия CLASSIC

Серия ELEGANT


Серия STEEL

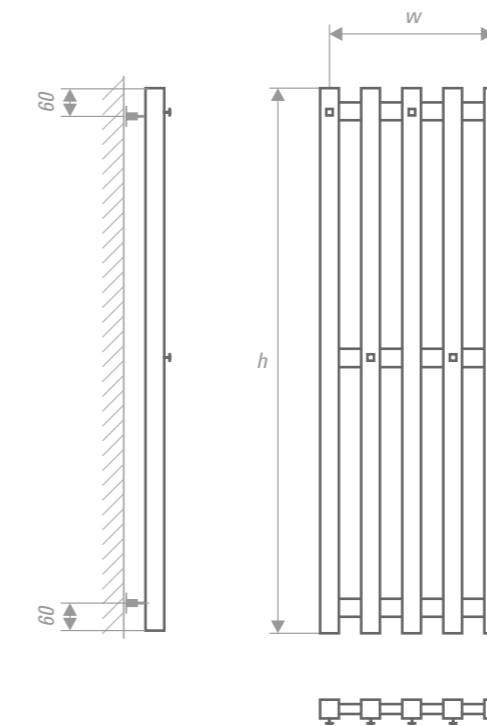Quadro Line 5
Quadro Line 4
Quadro Line 3
Quadro Line 2

**Полотенцесушитель
Модель-Quadro Line**

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм
Вид обработки: полимерное порошковое покрытие
Способ нагрева: водяной / электрический
Давление: 6 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель допускается к монтажу только для закрытых систем индивидуального отопления.


Артикул	Модель	Размеры (мм)		Размер труб (мм)	Кол-во коллекторов	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h				
TDQL2S001*	TDQL2S001E*	80	800	30x30/40x10	2	98	90
TDQL2S002*	TDQL2S002E*	80	1000	30x30/40x10	2	120	64
TDQL2S003*	TDQL2S003E*	80	1200	30x30/40x10	2	142	87
TDQL3S004*	TDQL3S004E*	160	800	30x30/40x10	3	151	55
TDQL3S005*	TDQL3S005E*	160	1000	30x30/40x10	3	184	87
TDQL3S006*	TDQL3S006E*	160	1200	30x30/40x10	3	218	112
TDQL3S007*	TDQL3S007E*	160	1400	30x30/40x10	3	251	95
TDQL4S008*	TDQL4S008E*	240	1200	30x30/40x10	4	293	107
TDQL4S009*	TDQL4S009E*	240	1400	30x30/40x10	4	338	95
TDQL4S010*	TDQL4S010E*	240	1600	30x30/40x10	4	382	142
TDQL5S011*	TDQL5S011E*	320	1400	30x30/40x10	5	424	108
TDQL5S012*	TDQL5S012E*	320	1600	30x30/40x10	5	480	161
Позиции изготавливаемые под заказ							
TDQL013*	TDQL5S013E*	320	1800	30x30/40x10	5	536	140

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

⊕ *E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:


Серия STEEL

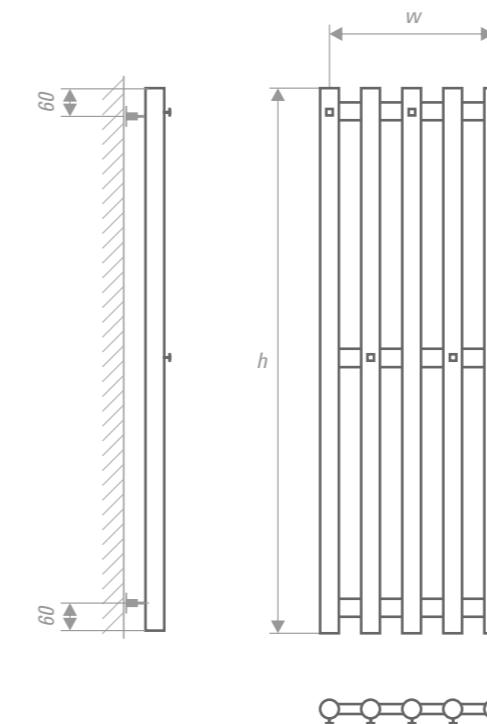**Полотенцесушитель
Модель-Round Line**

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм
Вид обработки: полимерное порошковое покрытие
Способ нагрева: водяной / электрический
Давление: 6 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель допускается к монтажу только для закрытых систем индивидуального отопления.

Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во коллекторов	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h				
TDRL2S001*	TDRL2S001E*	80	800	32/18	2	135	90
TDRL2S002*	TDRL2S002E*	80	1000	32/18	2	166	64
TDRL2S003*	TDRL2S003E*	80	1200	32/18	2	198	87
TDRL3S004*	TDRL3S004E*	160	800	32/18	3	206	55
TDRL3S005*	TDRL3S005E*	160	1000	32/18	3	253	87
TDRL3S006*	TDRL3S006E*	160	1200	32/18	3	301	112
TDRL3S007*	TDRL3S007E*	160	1400	32/18	3	348	95
TDRL4S008*	TDRL4S008E*	240	1200	32/18	4	404	107
TDRL4S009*	TDRL4S009E*	240	1400	32/18	4	467	95
TDRL4S010*	TDRL4S010E*	240	1600	32/18	4	530	142
TDRL5S011*	TDRL5S011E*	320	1400	32/18	5	586	108
TDRL5S012*	TDRL5S012E*	320	1600	32/18	5	665	161
Позиции изготавливаемые под заказ							
TDRL013*	TDRL5S013E*	320	1800	32/18	5	744	140

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-меди, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

⊕ *E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей


Базовая комплектация:


Серия STEEL



Полотенцесушитель
Модель-T Steel

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

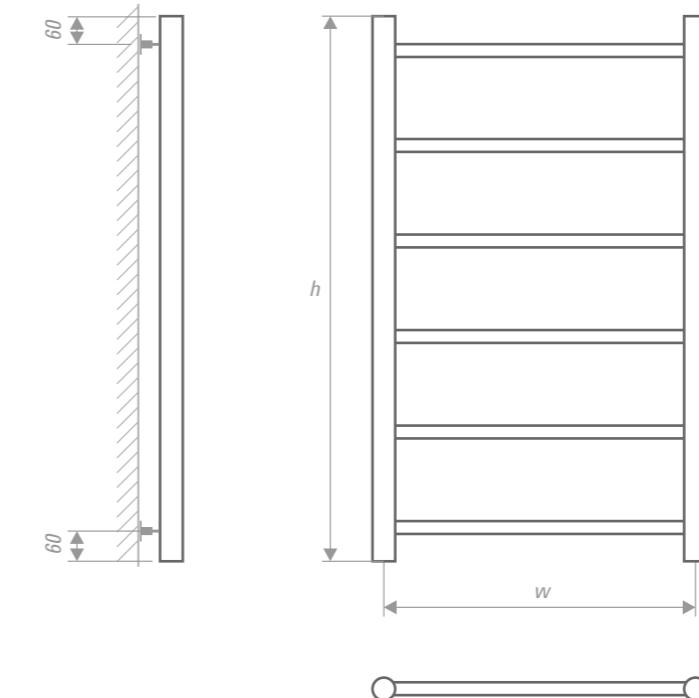

Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм
Вид обработки: полимерное порошковое покрытие
Способ нагрева: водяной / электрический
Давление: 6 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель
допускается к монтажу только для закрытых
систем индивидуального отопления.

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h			
TDTSt001*	Модель-T Steel	500	500	32/18	6	242 147 86
TDTSt002*	Модель-T Steel	500	600	32/18	6	258 156 81
TDTSt003*	Модель-T Steel	500	800	32/18	7	316 192 76
TDTSt004*	Модель-T Steel	500	1000	32/18	10	429 260 84
TDTSt005*	Модель-T Steel	500	1200	32/18	13	542
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDTSt006*	Модель-T Steel	500	1400	32/18	16	655
TDTSt007*	Модель-T Steel	500	1600	32/18	19	768
TDTSt008*	Модель-T Steel	500	1800	32/18	21	854

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-меди, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

⊕ - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия STEEL


**Полотенцесушитель
Модель-Q Steel**
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм
Вид обработки: полимерное порошковое покрытие
Способ нагрева: водяной
Давление: 6 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель допускается к монтажу только для закрытых систем индивидуального отопления

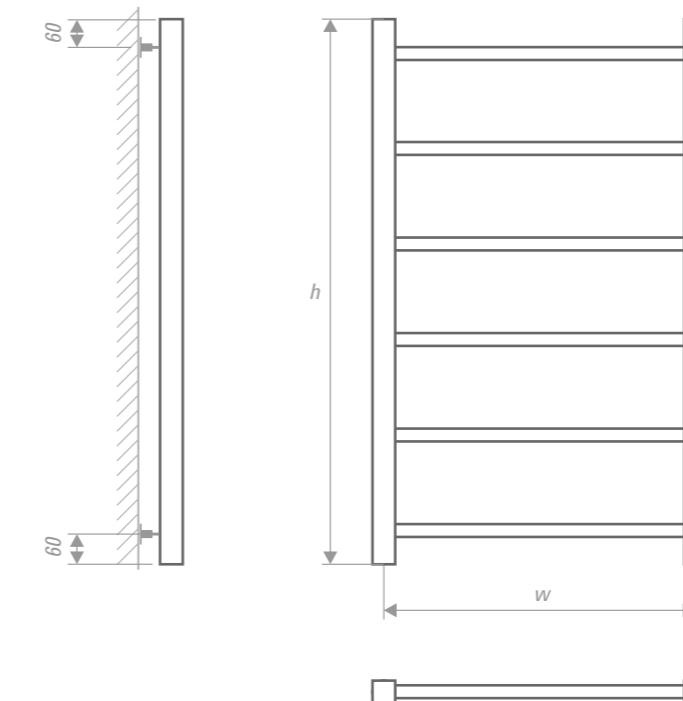

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Размер труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	
		w	h			
TDQSt001*	Модель-Q Steel	500	500	30x30/15x15	6	267
TDQSt002*	Модель-Q Steel	500	600	30x30/15x15	6	286
TDQSt003*	Модель-Q Steel	500	800	30x30/15x15	7	353
TDQSt004*	Модель-Q Steel	500	1000	30x30/15x15	10	477
TDQSt005*	Модель-Q Steel	500	1200	30x30/15x15	13	601
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDQSt006*	Модель-Q Steel	500	1400	30x30/15x15	16	725
TDQSt007*	Модель-Q Steel	500	1600	30x30/15x15	19	849
TDQSt008*	Модель-Q Steel	500	1800	30x30/15x15	21	944

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-меди, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:

Рекомендованные фитинги:


Серия STEEL



Полотенцесушитель
Модель-V Steel

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ


Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм
Вид обработки: полимерное порошковое покрытие
Способ нагрева: водяной / электрический
Давление: 6 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель допускается к монтажу только для закрытых систем индивидуального отопления

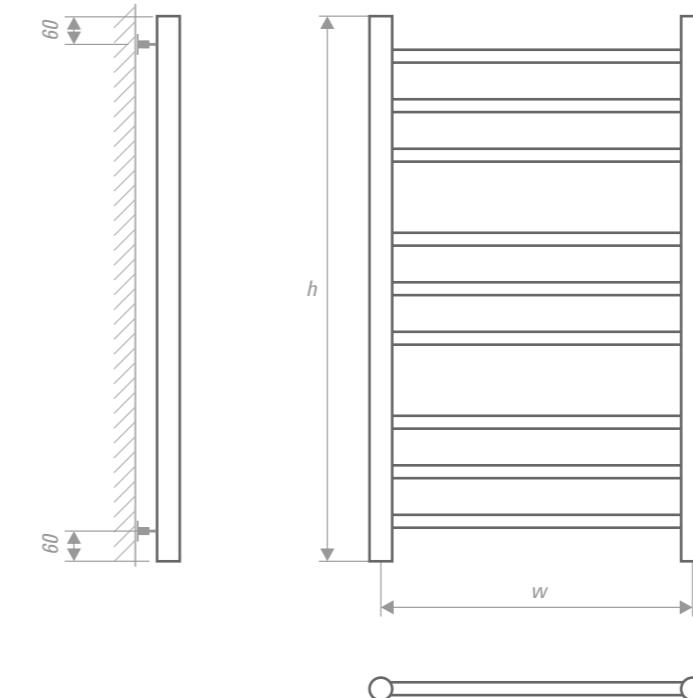

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h			
TDVSt001*	TDVSt001E*	500	500	32/18	6	242 147 64
TDVSt002*	TDVSt002E*	500	600	32/18	9	339 206 44
TDVSt003*	TDVSt003E*	500	800	32/18	12	452 275 50
TDVSt004*	TDVSt004E*	500	1000	32/18	15	565 344 61
TDVSt005*	Модель-V Steel	500	1200	32/18	18	678
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDVSt006*	Модель-V Steel	500	1400	32/18	21	791
TDVSt007*	Модель-V Steel	500	1600	32/18	24	904
TDVSt008*	Модель-V Steel	500	1800	32/18	27	1017

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-медь, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

⊕ — соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия STEEL


**Полотенцесушитель
Модель-0 Steel**
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА
Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм
Вид обработки: полимерное порошковое покрытие
Способ нагрева: водяной
Давление: 6 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель допускается к монтажу только для закрытых систем индивидуального отопления

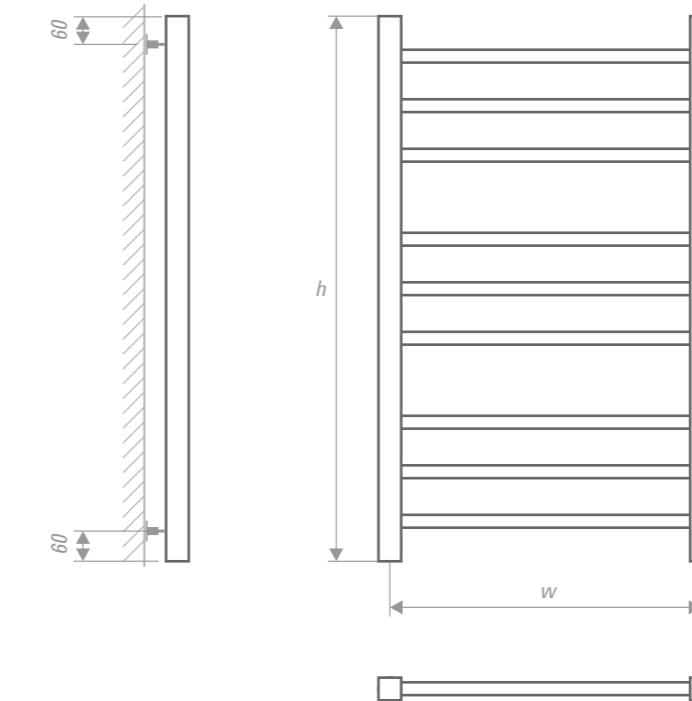

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Размер труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h		
TDOSt001*	Модель-0 Steel	500	500	30x30/15x15	6
TDOSt002*	Модель-0 Steel	500	600	30x30/15x15	9
TDOSt003*	Модель-0 Steel	500	800	30x30/15x15	12
TDOSt004*	Модель-0 Steel	500	1000	30x30/15x15	15
TDOSt005*	Модель-0 Steel	500	1200	30x30/15x15	18
Позиции изготавливаемые под заказ					
TDOSt006*	Модель-0 Steel	500	1400	30x30/15x15	21
TDOSt007*	Модель-0 Steel	500	1600	30x30/15x15	24
TDOSt008*	Модель-0 Steel	500	1800	30x30/15x15	27

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-меди, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:

Рекомендованные фитинги:


Серия STEEL



Полотенцесушитель
Модель-N Steel

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм


Вид обработки: полимерное порошковое покрытие

Способ нагрева: водяной

Давление: 6 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

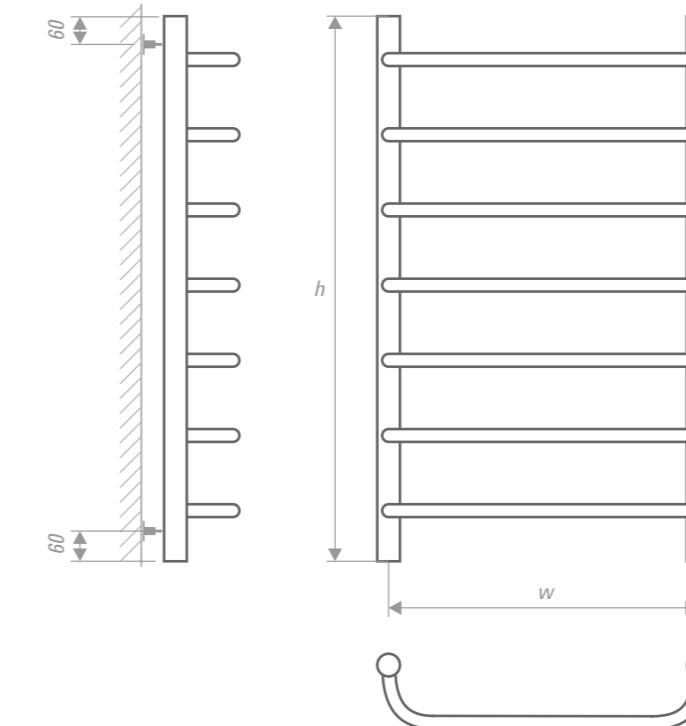

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель допускается к монтажу только для закрытых систем индивидуального отопления

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	
		w	h			
TDNSt001*	Модель-N Steel	500	500	32/18	6	274
TDNSt002*	Модель-N Steel	500	600	32/18	6	290
TDNSt003*	Модель-N Steel	500	800	32/18	7	354
TDNSt004*	Модель-N Steel	500	1000	32/18	10	483
TDNSt005*	Модель-N Steel	500	1200	32/18	13	613
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDNSt006*	Модель-N Steel	500	1400	32/18	16	742
TDNSt007*	Модель-N Steel	500	1600	32/18	19	871
TDNSt008*	Модель-N Steel	500	1800	32/18	21	968

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-медь, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия STEEL



Полотенцесушитель
Модель-C Steel

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм


Вид обработки: полимерное порошковое покрытие

Способ нагрева: водяной

Давление: 6 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

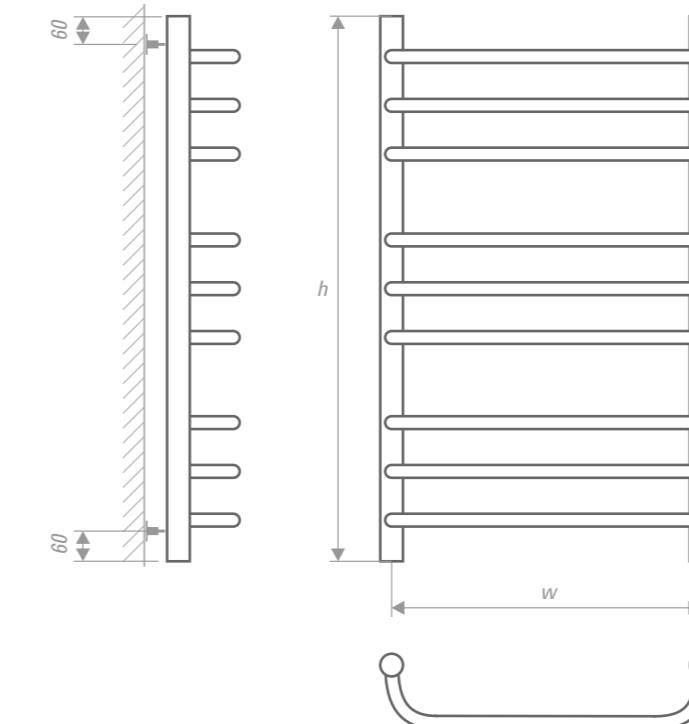

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель допускается к монтажу только для закрытых систем индивидуального отопления

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	
		w	h			
TDCSt001*	Модель-C Steel	500	500	32/18	6	274
TDCSt002*	Модель-C Steel	500	600	32/18	9	388
TDCSt003*	Модель-C Steel	500	800	32/18	12	517
TDCSt004*	Модель-C Steel	500	1000	32/18	15	646
TDCSt005*	Модель-C Steel	500	1200	32/18	18	775
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDCSt006*	Модель-C Steel	500	1400	32/18	21	905
TDCSt007*	Модель-C Steel	500	1600	32/18	24	1034
TDCSt008*	Модель-C Steel	500	1800	32/18	27	1163

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-медь, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия STEEL



Полотенцесушитель
Модель-U Steel

ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

Характеристики изделия:

Корпус: углеродистая сталь толщиной 2мм


Вид обработки: полимерное порошковое покрытие

Способ нагрева: водяной

Давление: 6 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

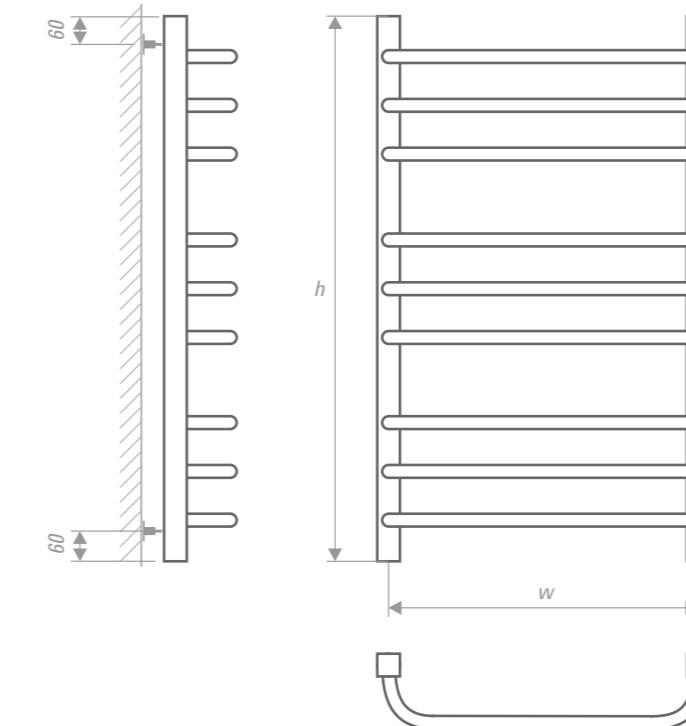

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Внимание данный полотенцесушитель допускается к монтажу только для закрытых систем индивидуального отопления

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Размер труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	
		w	h			
TDUSt001*	Модель-U Steel	500	500	30x30/ø18	6	290
TDUSt002*	Модель-U Steel	500	600	30x30/ø18	9	406
TDUSt003*	Модель-U Steel	500	800	30x30/ø18	12	542
TDUSt004*	Модель-U Steel	500	1000	30x30/ø18	15	677
TDUSt005*	Модель-U Steel	500	1200	30x30/ø18	18	812
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDUSt006*	Модель-U Steel	500	1400	30x30/ø18	21	948
TDUSt007*	Модель-U Steel	500	1600	30x30/ø18	24	1083
TDUSt008*	Модель-U Steel	500	1800	30x30/ø18	27	1218

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-медь, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:




Серия STANDART



**Полотенцесушитель
Модель-М/М-с полкой**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

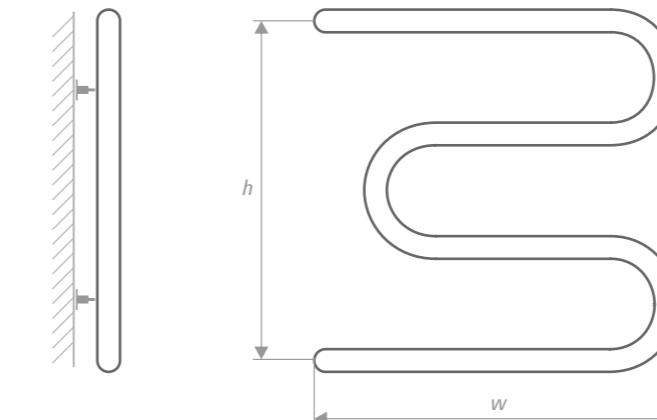

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм
Вид обработки: электроплазменная полировка
Способ нагрева: водяной / электрический
Давление: 9 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: боковое — 1" (резьба наружная)

Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Теплоотдача Потребление (Вт)	
		w	h		Q (Вт)	Потребление (Вт)
TDMP001	TDMP001E	400	500	32	136	81 70
TDMP002	TDMP002E	500	500	32	168	99 57
TDMP003	TDMP003E	600	500	32	199	118 48
TDMP004	TDMP004E	700	500	32	231	136 63
TDMP005	TDMP005E	800	500	32	262	155 56
TDMP006	Модель-М (с полкой)	400	600	32	150	
TDMP007	Модель-М (с полкой)	500	600	32	182	
TDMP008	Модель-М (с полкой)	600	600	32	213	
TDMP009	Модель-М (с полкой)	700	600	32	245	
TDMP010	Модель-М (с полкой)	800	600	32	277	
TDM001	TDM001E	400	500	32	136	81 70
TDM002	TDM002E	500	500	32	168	99 57
TDM003	TDM003E	600	500	32	199	118 48
TDM004	TDM004E	700	500	32	231	136 63
TDM005	TDM005E	800	500	32	262	155 56
TDM006	Модель-М (без полки)	400	600	32	150	
TDM007	Модель-М (без полки)	500	600	32	182	
TDM008	Модель-М (без полки)	600	600	32	213	
TDM009	Модель-М (без полки)	700	600	32	245	
TDM010	Модель-М (без полки)	800	600	32	277	

* Е - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:




Серия STANDART



**Полотенцесушитель
Модель-D/D-с полкой**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

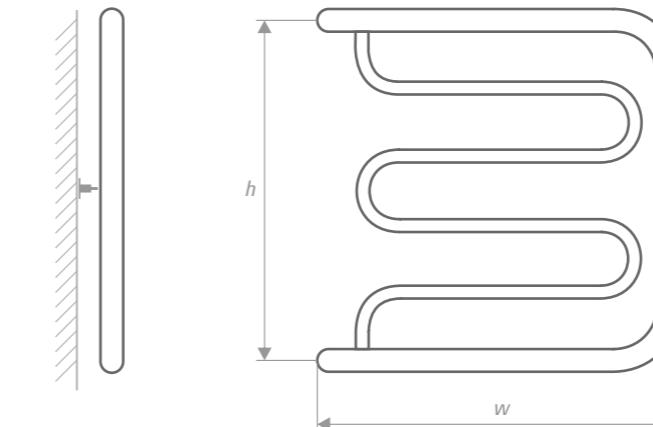

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм
Вид обработки: электроплазменная полировка
Способ нагрева: водяной / электрический
Давление: 9 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: боковое — 1" (резьба наружная)

Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)	
		w	h			104	90
TDDP001	TDDP001E	400	500	32/18	172	104	90
TDDP002	TDDP002E	500	500	32/18	210	126	76
TDDP003	TDDP003E	600	500	32/18	247	149	64
TDDP004	TDDP004E	700	500	32/18	285	172	85
TDDP005	TDDP005E	800	500	32/18	322	194	74
TDDP006	Модель-D (с полкой)	400	600	32/18	205		
TDDP007	Модель-D (с полкой)	500	600	32/18	248		
TDDP008	Модель-D (с полкой)	600	600	32/18	291		
TDDP009	Модель-D (с полкой)	700	600	32/18	333		
TDDP010	Модель-D (с полкой)	800	600	32/18	376		
TDD001	TDD001E	400	500	32/18	172	104	90
TDD002	TDD002E	500	500	32/18	210	126	76
TDD003	TDD003E	600	500	32/18	247	149	64
TDD004	TDD004E	700	500	32/18	285	172	85
TDD005	TDD005E	800	500	32/18	322	194	74
TDD006	Модель-D (без полки)	400	600	32/18	205		
TDD007	Модель-D (без полки)	500	600	32/18	248		
TDD008	Модель-D (без полки)	600	600	32/18	291		
TDD009	Модель-D (без полки)	700	600	32/18	333		
TDD010	Модель-D (без полки)	800	600	32/18	376		

⊕ * Е - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:




Серия STANDART



Полотенцесушитель Модель-Dw/Dw-с полкой

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

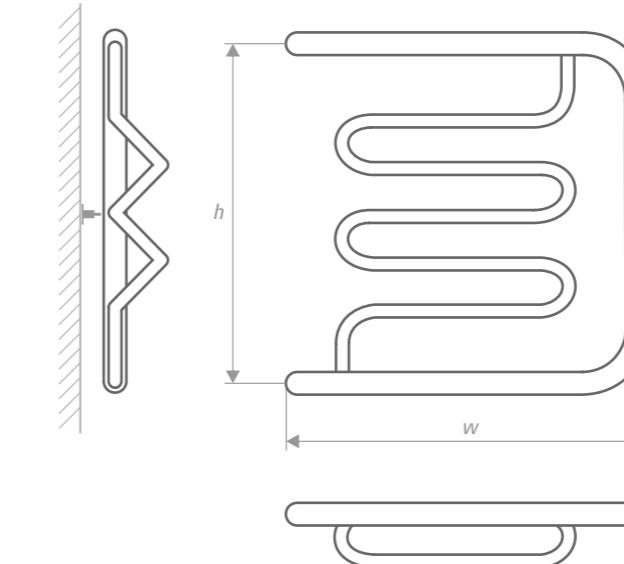

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм
Вид обработки: электроплазменная полировка
Способ нагрева: водяной
Давление: 9 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: боковое — 1" (резьба наружная)

Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h		
TDDWP001	Модель-Dw (с полкой)	400	500	32/18	198
TDDWP002	Модель-Dw (с полкой)	500	500	32/18	241
TDDWP003	Модель-Dw (с полкой)	600	500	32/18	284
TDDWP004	Модель-Dw (с полкой)	700	500	32/18	327
TDDWP005	Модель-Dw (с полкой)	800	500	32/18	370
TDDWP006	Модель-Dw (с полкой)	400	600	32/18	234
TDDWP007	Модель-Dw (с полкой)	500	600	32/18	282
TDDWP008	Модель-Dw (с полкой)	600	600	32/18	331
TDDWP009	Модель-Dw (с полкой)	700	600	32/18	379
TDDWP010	Модель-Dw (с полкой)	800	600	32/18	427
TDDW001	Модель-Dw (без полки)	400	500	32/18	198
TDDW002	Модель-Dw (без полки)	500	500	32/18	241
TDDW003	Модель-Dw (без полки)	600	500	32/18	284
TDDW004	Модель-Dw (без полки)	700	500	32/18	327
TDDW005	Модель-Dw (без полки)	800	500	32/18	370
TDDW006	Модель-Dw (без полки)	400	600	32/18	234
TDDW007	Модель-Dw (без полки)	500	600	32/18	282
TDDW008	Модель-Dw (без полки)	600	600	32/18	331
TDDW009	Модель-Dw (без полки)	700	600	32/18	379
TDDW010	Модель-Dw (без полки)	800	600	32/18	427

Базовая комплектация:




Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-Е**

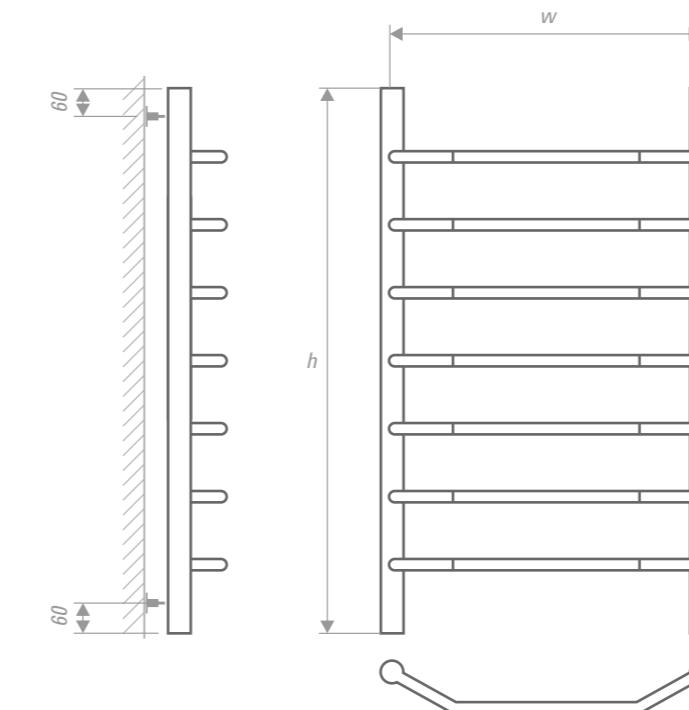

ГАРАНТИЯ
5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:




Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h				
TDE001*	Модель-Е	400	500	32/18	4	166	
TDE002*	Модель-Е	400	600	32/18	4	182	
TDE003*	Модель-Е	400	800	32/18	6	257	
TDE004*	Модель-Е	400	1000	32/18	7	310	
TDE005*	Модель-Е	400	1200	32/18	8	363	
TDE006*	TDE006E*	500	500	32/18	4	188	114 86
TDE007*	TDE007E*	500	600	32/18	4	203	123 81
TDE008*	TDE008E*	500	800	32/18	6	289	175 85
TDE009*	TDE009E*	500	1000	32/18	7	348	210 107
TDE010*	Модель-Е	500	1200	32/18	8	407	
Позиции изготавливаемые под заказ							
TDE015*	Модель-Е	500	1400	32/18	10	493	
TDE016*	Модель-Е	500	1600	32/18	12	578	
TDE017*	Модель-Е	500	1800	32/18	14	664	
TDE011*	Модель-Е	600	600	32/18	4	225	
TDE012*	Модель-Е	600	800	32/18	6	322	
TDE013*	Модель-Е	600	1000	32/18	7	386	
TDE014*	Модель-Е	600	1200	32/18	8	450	

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, WV-черный бархат, WW-белый бархат).
E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:




Рекомендованные фитинги:

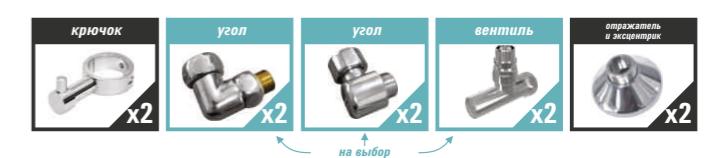

Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-EP (с полкой)**

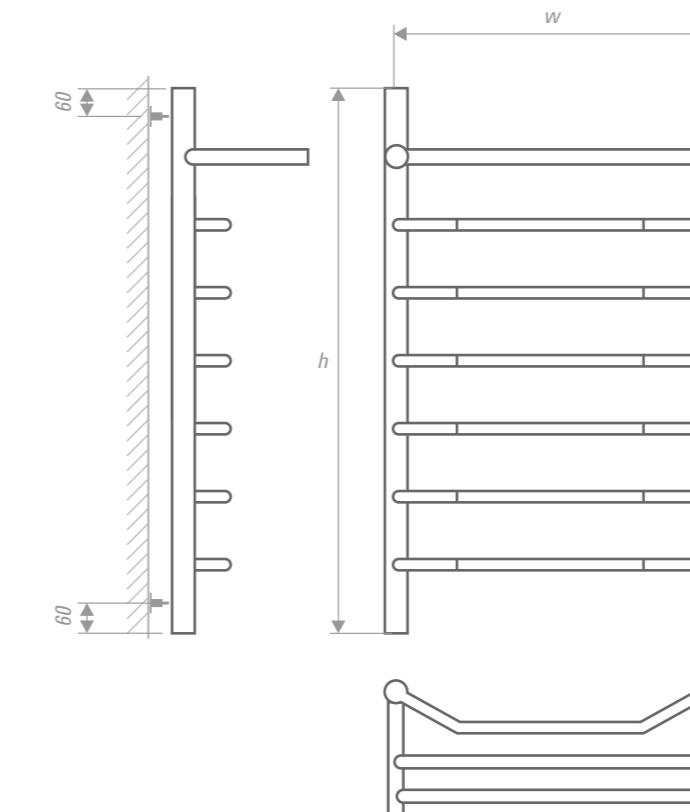

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача	Потребление (Вт)
		w	h				
TDEP001*	Модель-EP	400	800	32/18	5	324	
TDEP002*	Модель-EP	400	1000	32/18	6	378	
TDEP003*	Модель-EP	400	1200	32/18	7	431	
TDEP004* TDEP004E*	Модель-EP	500	600	32/18	3	255	185 64
TDEP005* TDEP005E*	Модель-EP	500	800	32/18	5	341	237 72
TDEP006* TDEP006E*	Модель-EP	500	1000	32/18	6	399	272 93
TDEP007*	Модель-EP	500	1200	32/18	7	458	
Позиции изготавливаемые под заказ							
TDEP008*	Модель-EP	500	1400	32/18	9	544	
TDEP009*	Модель-EP	500	1600	32/18	11	630	
TDEP0010*	Модель-EP	500	1800	32/18	13	716	
TDEP0012*	Модель-EP	600	600	32/18	3	282	
TDEP0013*	Модель-EP	600	800	32/18	5	379	
TDEP0014*	Модель-EP	600	1000	32/18	6	443	
TDEP0015*	Модель-EP	600	1200	32/18	7	507	

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).
E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:




Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; тел.: +7(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 112; тел.: +7(86-137) 7-38 89; +7(918) 975-35-55, opt@santehgaz.com; www.santehgaz.com | www.market.santehgaz.com

Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC

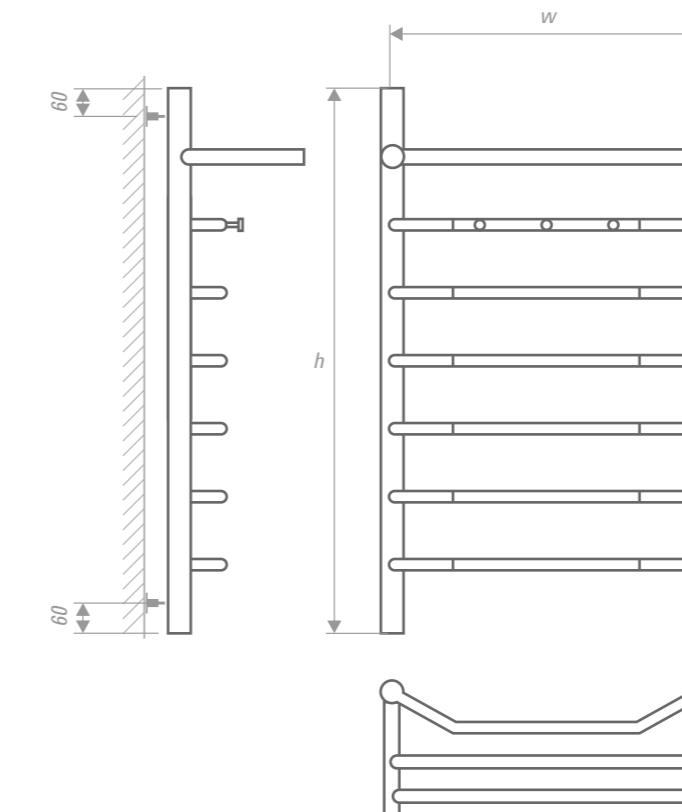**Полотенцесушитель
Модель-ЕРК (с полкой и крючками)**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
на полотенцесушители 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:
Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:


Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во крючков	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h					
TDEPK001*	Модель-ЕРК	400	800	32/18	2	5	324	
TDEPK002*	Модель-ЕРК	400	1000	32/18	2	6	378	
TDEPK003*	Модель-ЕРК	400	1200	32/18	2	7	431	
TDEPK004* TDEPK004E [⊕]	Модель-ЕРК	500	600	32/18	3	3	255	185 64
TDEPK005* TDEPK005E [⊕]	Модель-ЕРК	500	800	32/18	3	5	341	237 72
TDEPK006* TDEPK006E [⊕]	Модель-ЕРК	500	1000	32/18	3	6	399	272 93
TDEPK007*	Модель-ЕРК	500	1200	32/18	3	7	458	
Позиции изготавливаемые под заказ								
TDEPK008*	Модель-ЕРК	500	1400	32/18	3	9	544	
TDEPK009*	Модель-ЕРК	500	1600	32/18	3	11	630	
TDEPK0010*	Модель-ЕРК	500	1800	32/18	3	13	716	
TDEPK0012*	Модель-ЕРК	600	600	32/18	4	3	282	
TDEPK0013*	Модель-ЕРК	600	800	32/18	4	5	379	
TDEPK0014*	Модель-ЕРК	600	1000	32/18	4	6	443	
TDEPK0015*	Модель-ЕРК	600	1200	32/18	4	7	507	

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-чёрный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, WV-чёрный бархат, WW-белый бархат).
[⊕] — E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:

Рекомендованные фитинги:


Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-ES**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка


Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: боковое универсальное — 1" (резьба наружная)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:

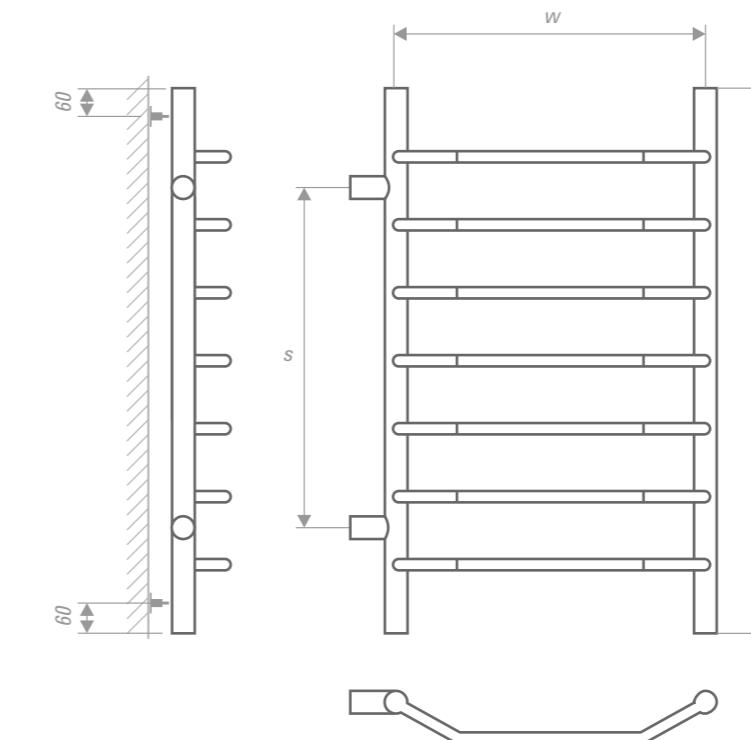

Артикул	Модель	Размеры (мм)			Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		W	h	s			
TDES001*	Модель-ES	500	600	500	32/18	4	203
TDES002*	Модель-ES	500	800	500	32/18	6	289
TDES003*	Модель-ES	500	1000	500	32/18	7	348
TDES004*	Модель-ES	500	1200	500	32/18	8	407

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, І-бронза, М-серый металлик, С-медь, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-N**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка


Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:

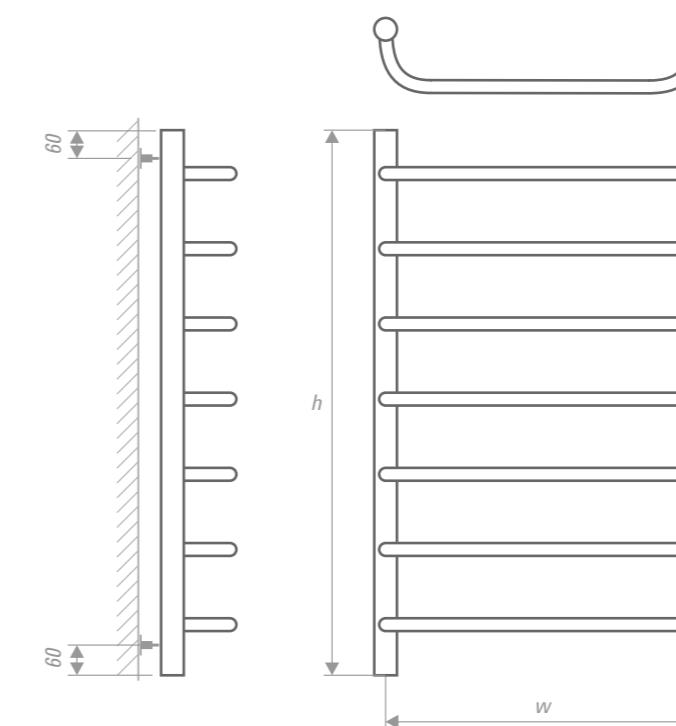

Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h			
TDN001*	Модель-N	400	500	32/18	6	209
TDN002*	Модель-N	400	600	32/18	6	225
TDN003*	Модель-N	400	800	32/18	7	278
TDN004*	Модель-N	400	1000	32/18	10	375
TDN005*	Модель-N	400	1200	32/18	13	472
TDN006*	Модель-N	500	500	32/18	6	274
TDN007*	Модель-N	500	600	32/18	6	290
TDN008*	Модель-N	500	800	32/18	7	354
TDN009*	Модель-N	500	1000	32/18	10	483
TDN010*	Модель-N	500	1200	32/18	13	613
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDN015*	Модель-N	500	1400	32/18	16	742
TDN016*	Модель-N	500	1600	32/18	19	871
TDN017*	Модель-N	500	1800	32/18	22	968
TDN011*	Модель-N	600	600	32/18	6	290
TDN012*	Модель-N	600	800	32/18	7	354
TDN013*	Модель-N	600	1000	32/18	10	483
TDN014*	Модель-N	600	1200	32/18	13	613

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-NT**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка


Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:

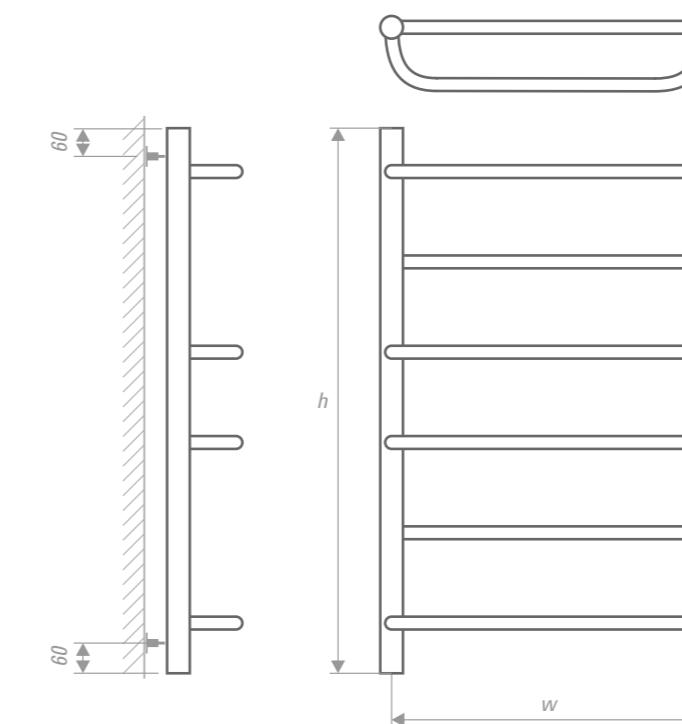

Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h			
TDNT001*	Модель-NT	400	500	32/18	6	231
TDNT002*	Модель-NT	400	600	32/18	6	247
TDNT003*	Модель-NT	400	800	32/18	8	322
TDNT004*	Модель-NT	400	1000	32/18	10	397
TDNT005*	Модель-NT	400	1200	32/18	12	483
TDNT006*	Модель-NT	500	500	32/18	6	263
TDNT007*	Модель-NT	500	600	32/18	6	279
TDNT008*	Модель-NT	500	800	32/18	8	365
TDNT009*	Модель-NT	500	1000	32/18	10	451
TDNT010*	Модель-NT	500	1200	32/18	12	548
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDNT015*	Модель-NT	500	1400	32/18	15	661
TDNT016*	Модель-NT	500	1600	32/18	17	757
TDNT017*	Модель-NT	500	1800	32/18	20	870
TDNT011*	Модель-NT	600	600	32/18	6	312
TDNT012*	Модель-NT	600	800	32/18	8	408
TDNT013*	Модель-NT	600	1000	32/18	10	505
TDNT014*	Модель-NT	600	1200	32/18	12	613

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:




Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-Т**

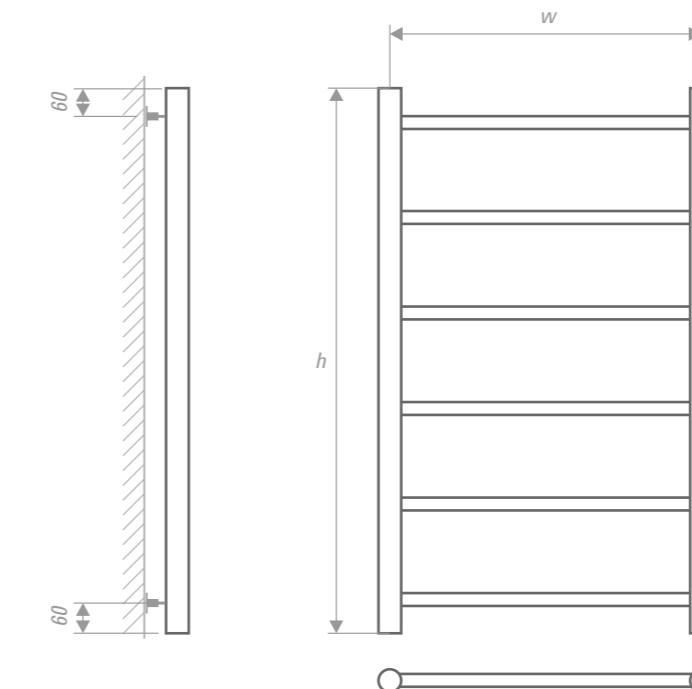

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h				
TDT001*	Модель-Т	400	500	32/18	4	166	
TDT002*	Модель-Т	400	600	32/18	4	182	
TDT003*	Модель-Т	400	800	32/18	6	257	
TDT004*	Модель-Т	400	1000	32/18	7	310	
TDT005*	Модель-Т	400	1200	32/18	8	363	
TDT006* 	Модель-Т	500	500	32/18	4	188	114 86
TDT007* 	Модель-Т	500	600	32/18	4	203	123 81
TDT008* 	Модель-Т	500	800	32/18	6	289	175 85
TDT009* 	Модель-Т	500	1000	32/18	7	348	210 107
TDT010* 	Модель-Т	500	1200	32/18	8	407	
Позиции изготавливаемые под заказ							
TDT015*	Модель-Т	500	1400	32/18	10	493	
TDT016*	Модель-Т	500	1600	32/18	12	578	
TDT017*	Модель-Т	500	1800	32/18	14	664	
TDT011*	Модель-Т	600	600	32/18	4	225	
TDT012*	Модель-Т	600	800	32/18	6	322	
TDT013*	Модель-Т	600	1000	32/18	7	386	
TDT014*	Модель-Т	600	1200	32/18	8	450	

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, WV-черный бархат, WW-белый бархат).

 *E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:




Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-TP (с полкой)**

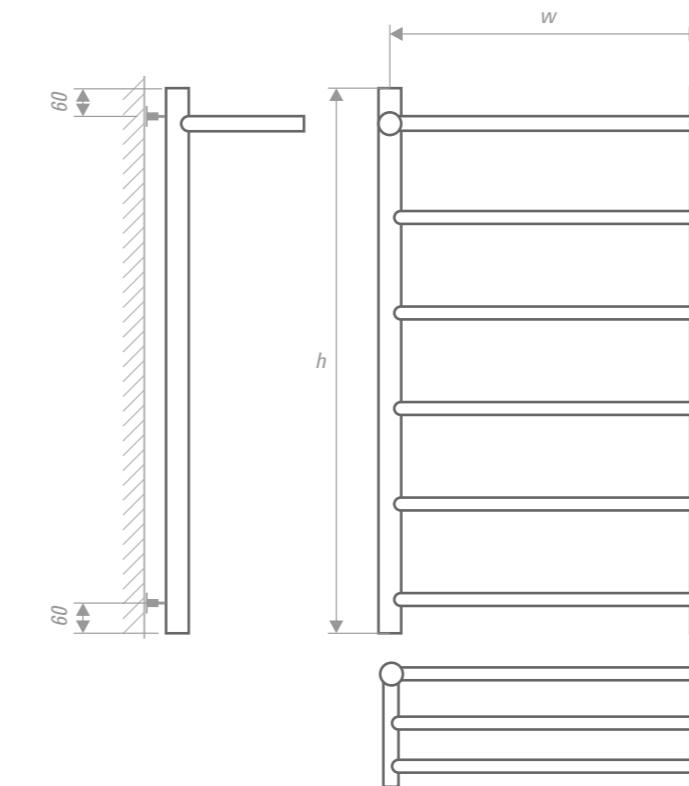

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:




Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h				
TDTP001*	Модель-TP	400	800	32/18	5	314	
TDTP002*	Модель-TP	400	1000	32/18	6	367	
TDTP003*	Модель-TP	400	1200	32/18	7	420	
TDTP004* TDTP004E*	Модель-TP	500	600	32/18	3	255	185 64
TDTP005* TDTP005E*	Модель-TP	500	800	32/18	5	341	237 72
TDTP006* TDTP006E*	Модель-TP	500	1000	32/18	6	399	272 93
TDTP007*	Модель-TP	500	1200	32/18	7	458	
Позиции изготавливаемые под заказ							
TDTP008*	Модель-TP	500	1400	32/18	9	544	
TDTP009*	Модель-TP	500	1600	32/18	11	630	
TDTP010*	Модель-TP	500	1800	32/18	13	716	
TDTP012*	Модель-TP	600	600	32/18	3	282	
TDTP013*	Модель-TP	600	800	32/18	5	379	
TDTP014*	Модель-TP	600	1000	32/18	6	443	
TDTP015*	Модель-TP	600	1200	32/18	7	507	

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, WV-черный бархат, WW-белый бархат).
E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:




Рекомендованные фитинги:

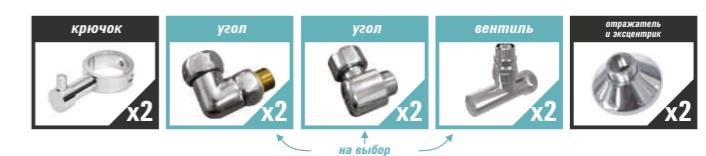

Серия CLASSIC



Полотенцесушитель
Модель-TPK (с полкой и крючками)

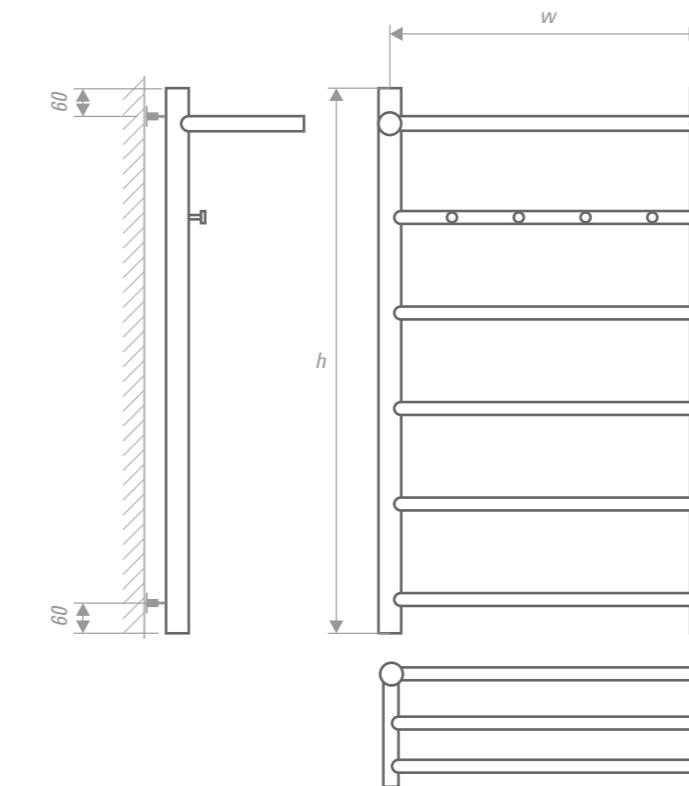

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во крючков	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h					
TDTPK001*	Модель-TPK	400	800	32/18	3	5	314	
TDTPK002*	Модель-TPK	400	1000	32/18	3	6	367	
TDTPK003*	Модель-TPK	400	1200	32/18	3	7	420	
TDTPK004* TDTPK004E* 	Модель-TPK	500	600	32/18	4	3	255	185 64
TDTPK005* TDTPK005E* 	Модель-TPK	500	800	32/18	4	5	341	237 72
TDTPK006* TDTPK006E* 	Модель-TPK	500	1000	32/18	4	6	399	272 93
TDTPK007*	Модель-TPK	500	1200	32/18	4	7	458	
Позиции изготавливаемые под заказ								
TDTPK008*	Модель-TPK	500	1400	32/18	4	9	544	
TDTPK009*	Модель-TPK	500	1600	32/18	4	11	630	
TDTPK010*	Модель-TPK	500	1800	32/18	4	13	716	
TDTPK012*	Модель-TPK	600	600	32/18	5	3	282	
TDTPK013*	Модель-TPK	600	800	32/18	5	5	379	
TDTPK014*	Модель-TPK	600	1000	32/18	5	6	443	
TDTPK015*	Модель-TPK	600	1200	32/18	5	7	507	

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, WV-черный бархат, WW-белый бархат).

 *E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-J**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка


Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:

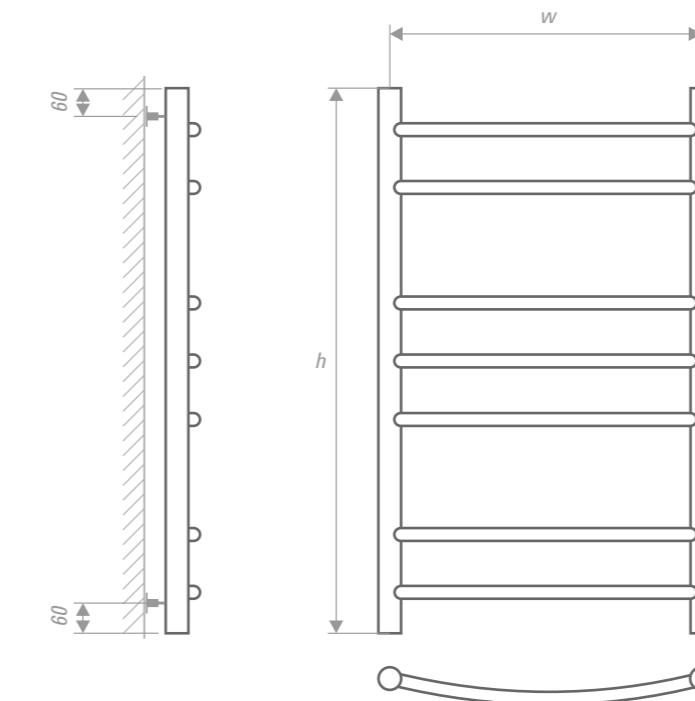

Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h			
TDJ001*	Модель-J	400	500	32/18	6	209
TDJ002*	Модель-J	400	600	32/18	6	225
TDJ003*	Модель-J	400	800	32/18	7	278
TDJ004*	Модель-J	400	1000	32/18	10	375
TDJ005*	Модель-J	400	1200	32/18	13	472
TDJ006*	Модель-J	500	500	32/18	6	242
TDJ007*	Модель-J	500	600	32/18	6	258
TDJ008*	Модель-J	500	800	32/18	7	316
TDJ009*	Модель-J	500	1000	32/18	10	429
TDJ010*	Модель-J	500	1200	32/18	13	542
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDJ015*	Модель-J	500	1400	32/18	15	655
TDJ016*	Модель-J	500	1600	32/18	16	768
TDJ017*	Модель-J	500	1800	32/18	18	881
TDJ011*	Модель-J	600	600	32/18	6	290
TDJ012*	Модель-J	600	800	32/18	7	354
TDJ013*	Модель-J	600	1000	32/18	10	483
TDJ014*	Модель-J	600	1200	32/18	13	613

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-чёрный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, ВV-чёрный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:




Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-R**

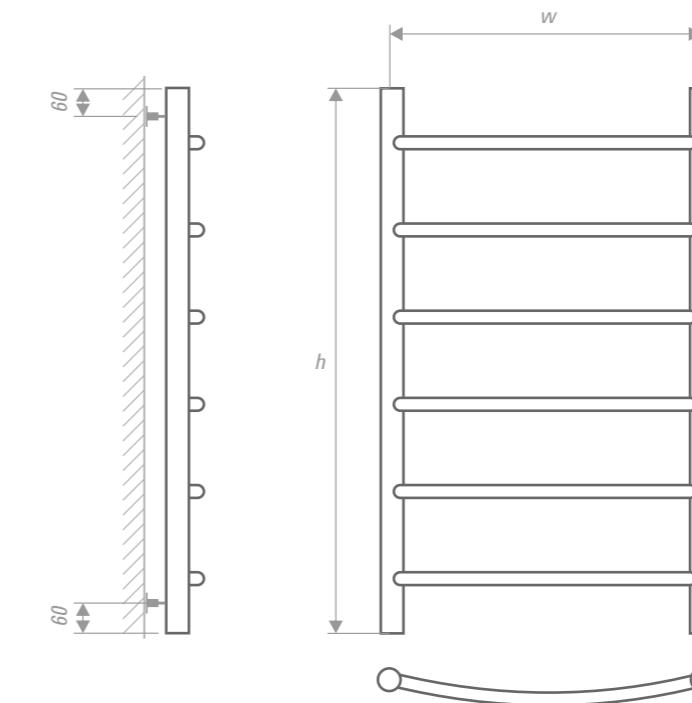

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h				
TDR001*	Модель-R	400	500	32/18	4	166	
TDR002*	Модель-R	400	600	32/18	4	182	
TDR003*	Модель-R	400	800	32/18	6	257	
TDR004*	Модель-R	400	1000	32/18	7	310	
TDR005*	Модель-R	400	1200	32/18	8	363	
TDR006*	TDR006E*	500	500	32/18	4	188	114 86
TDR007*	TDR007E*	500	600	32/18	4	203	123 81
TDR008*	TDR008E*	500	800	32/18	6	289	175 85
TDR009*	TDR009E*	500	1000	32/18	7	348	210 107
TDR010*	Модель-R	500	1200	32/18	8	407	
Позиции изготавливаемые под заказ							
TDR015*	Модель-R	500	1400	32/18	10	493	
TDR016*	Модель-R	500	1600	32/18	12	578	
TDR017*	Модель-R	500	1800	32/18	14	664	
TDR011*	Модель-R	600	600	32/18	4	225	
TDR012*	Модель-R	600	800	32/18	6	322	
TDR013*	Модель-R	600	1000	32/18	7	386	
TDR014*	Модель-R	600	1200	32/18	8	450	


*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, WV-черный бархат, WW-белый бархат).

"E" - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:




Рекомендованные фитинги:

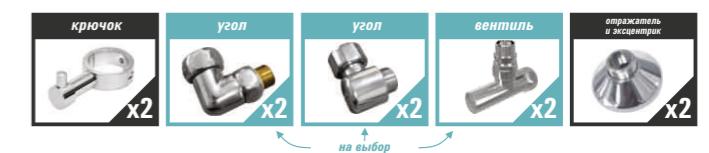

Серия CLASSIC



Полотенцесушитель
Модель-RP (с полкой)

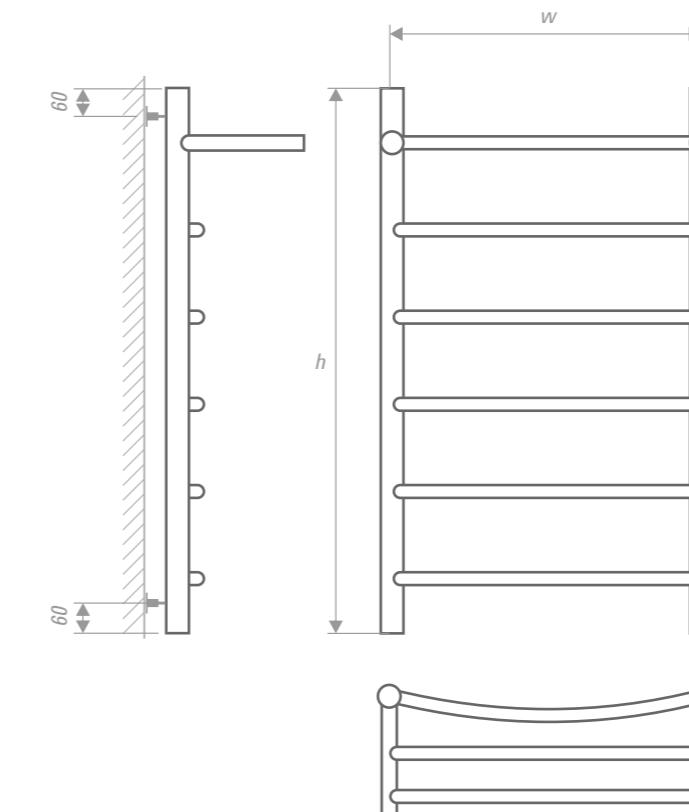

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h				
TDRP001*	Модель-RP	400	800	32/18	5	303	
TDRP002*	Модель-RP	400	1000	32/18	6	356	
TDRP003*	Модель-RP	400	1200	32/18	7	409	
TDRP004* TDRP004E* 	Модель-RP	500	600	32/18	3	255	185 64
TDRP005* TDRP005E* 	Модель-RP	500	800	32/18	5	341	237 72
TDRP006* TDRP006E* 	Модель-RP	500	1000	32/18	6	399	272 93
TDRP007*	Модель-RP	500	1200	32/18	7	458	
Позиции изготавливаемые под заказ							
TDRP008*	Модель-RP	500	1400	32/18	9	544	
TDRP009*	Модель-RP	500	1600	32/18	11	630	
TDRP010*	Модель-RP	500	1800	32/18	13	716	
TDRP012*	Модель-RP	600	600	32/18	3	282	
TDRP013*	Модель-RP	600	800	32/18	5	379	
TDRP014*	Модель-RP	600	1000	32/18	6	443	
TDRP015*	Модель-RP	600	1200	32/18	7	507	

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-чёрный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, WV-чёрный бархат, WW-белый бархат).
E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:




Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-RPK (с полкой и крючками)**

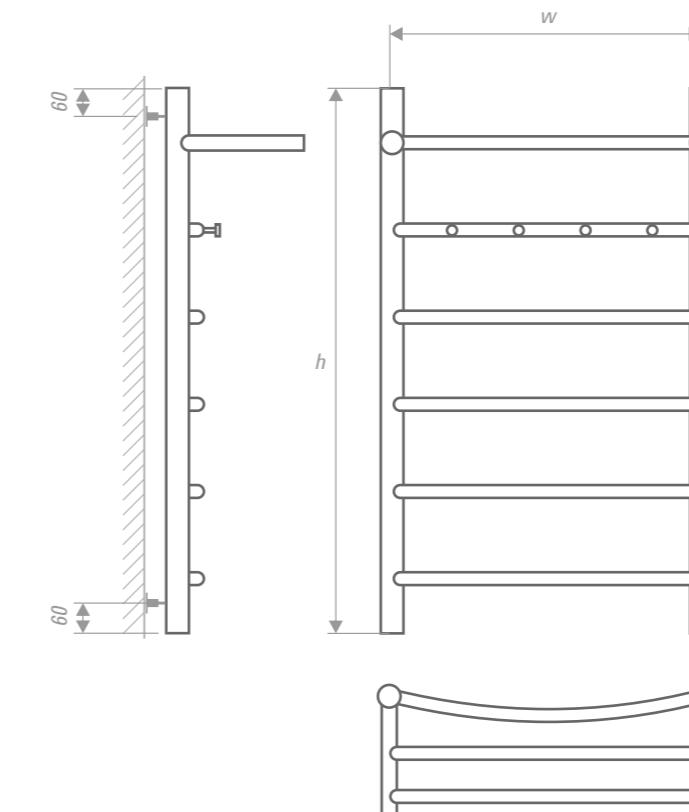

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Артикул	Модель	Размеры (мм)		Диаметр труб (мм)	Кол-во крючков	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h					
TDRPK001*	Модель-RPK	400	800	32/18	3	5	303	
TDRPK002*	Модель-RPK	400	1000	32/18	3	6	356	
TDRPK003*	Модель-RPK	400	1200	32/18	3	7	409	
TDRPK004* TDRPK004E*	Модель-RPK	500	600	32/18	4	3	255	185 64
TDRPK005* TDRPK005E*	Модель-RPK	500	800	32/18	4	5	341	237 72
TDRPK006* TDRPK006E*	Модель-RPK	500	1000	32/18	4	6	399	272 93
TDRPK007*	Модель-RPK	500	1200	32/18	4	7	458	
Позиции изготавливаемые под заказ								
TDRPK008*	Модель-RPK	500	1400	32/18	4	9	544	
TDRPK009*	Модель-RPK	500	1600	32/18	4	11	630	
TDRPK010*	Модель-RPK	500	1800	32/18	4	13	716	
TDRPK012*	Модель-RPK	600	600	32/18	5	3	282	
TDRPK013*	Модель-RPK	600	800	32/18	5	5	379	
TDRPK014*	Модель-RPK	600	1000	32/18	5	6	443	
TDRPK015*	Модель-RPK	600	1200	32/18	5	7	507	

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).
E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:




Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-RS**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

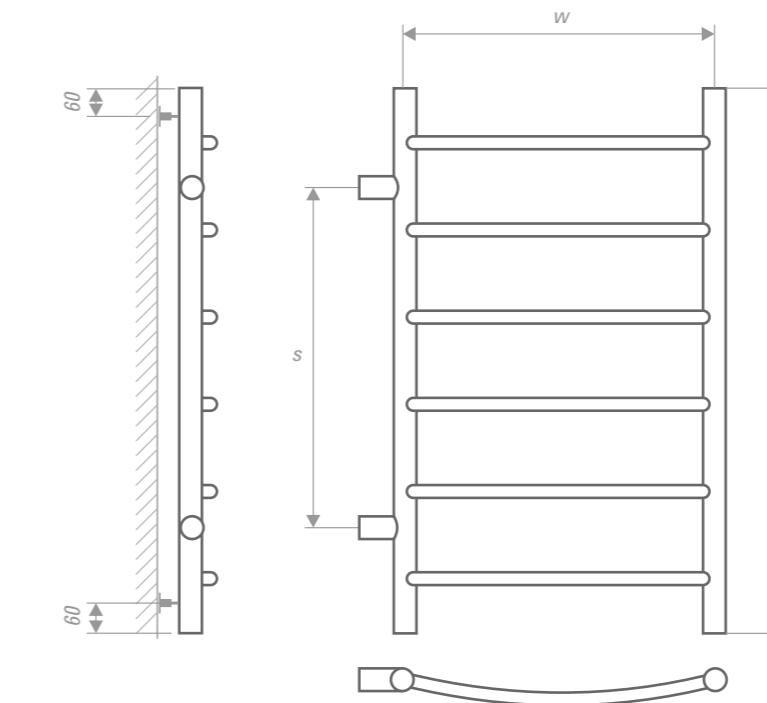

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм
Вид обработки: электроплазменная полировка
Способ нагрева: водяной
Давление: 9 атм
Макс. температура теплоносителя: +110 С
Тип подключения: боковое универсальное — 1" (резьба наружная)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Артикул	Модель	Размеры (мм)			Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h	s			
TDRS001*	Модель-RS	500	600	500	32/18	4	203
TDRS002*	Модель-RS	500	800	500	32/18	6	289
TDRS003*	Модель-RS	500	1000	500	32/18	7	348
TDRS004*	Модель-RS	500	1200	500	32/18	8	407

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-медь, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия CLASSIC



**Полотенцесушитель
Модель-W**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка


Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:

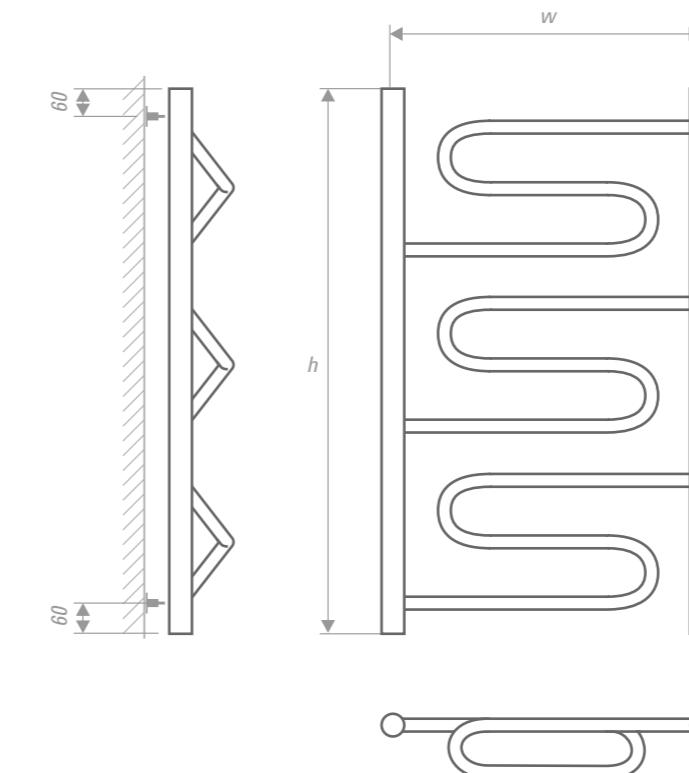

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h		
TDW001*	Модель-W	500	500	32/18	242
TDW002*	Модель-W	500	600	32/18	258
TDW003*	Модель-W	500	800	32/18	371
TDW004*	Модель-W	500	1000	32/18	402
TDW005*	Модель-W	500	1200	32/18	515
Позиции изготавливаемые под заказ					
TDW006*	Модель-W	500	1400	32/18	547
TDW007*	Модель-W	500	1600	32/18	660
TDW008*	Модель-W	500	1800	32/18	691

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-медь, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:




Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; тел.: +7(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 112; тел.: +7(86-137) 7-38 89; +7(918) 975-35-55, opt@santehgaz.com; www.santehgaz.com | www.market.santehgaz.com

Серия PREMIUM



**Полотенцесушитель
Модель-F Premium**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

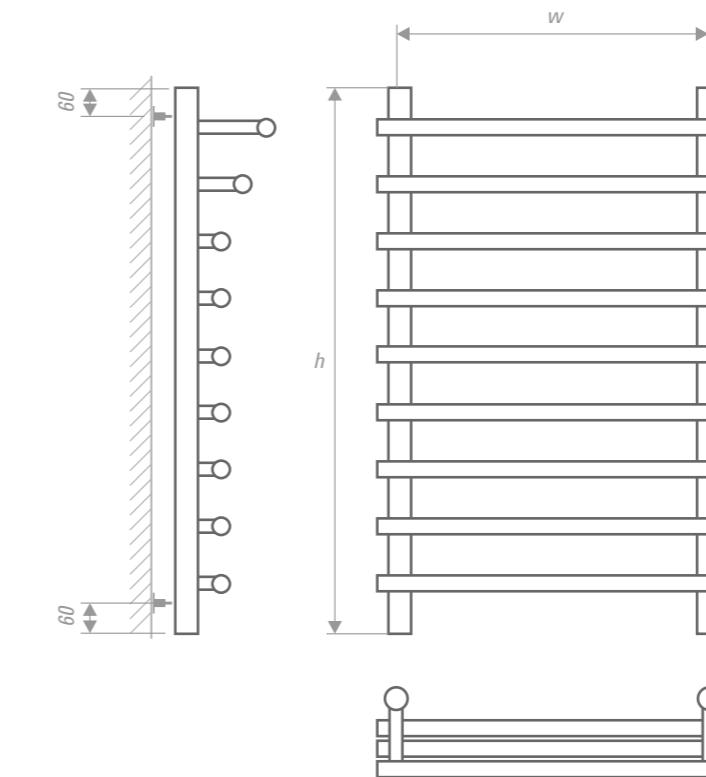

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:




Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	
		w	h			
TDFPr001*	Модель-F Premium	500	600	32/25	6	339
TDFPr002*	Модель-F Premium	500	800	32/25	8	452
TDFPr003*	Модель-F Premium	500	1000	32/25	10	565
TDFPr004*	Модель-F Premium	500	1200	32/25	12	678
		Позиции изготавливаемые под заказ				
TDFPr005*	Модель-F Premium	500	1400	32/25	14	791
TDFPr006*	Модель-F Premium	500	1600	32/25	16	904
TDFPr007*	Модель-F Premium	500	1800	32/25	18	1017

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:

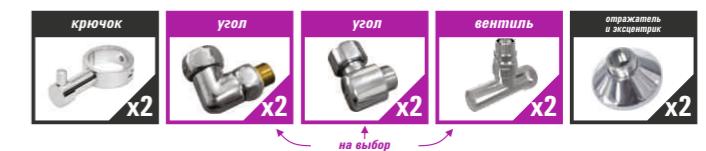

Серия PREMIUM



**Полотенцесушитель
Модель-Н Premium**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка


Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:

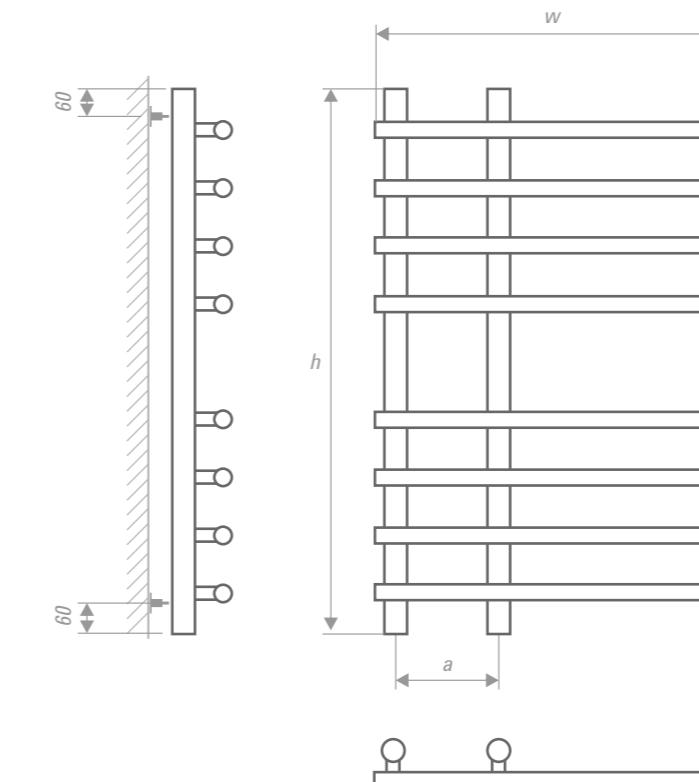

Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h	a	
TDHPr001*	Модель-Н Premium	550	600	150	32/25 6 359
TDHPr002*	Модель-Н Premium	550	800	150	32/25 8 479
TDHPr003*	Модель-Н Premium	550	1000	150	32/25 10 599
TDHPr004*	Модель-Н Premium	550	1200	150	32/25 12 718
		Позиции изготавливаемые под заказ			
TDHPr005*	Модель-Н Premium	550	1400	150	32/25 14 838
TDHPr006*	Модель-Н Premium	550	1600	150	32/25 16 958
TDHPr007*	Модель-Н Premium	550	1800	150	32/25 18 1078

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-медь, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:



Серия PREMIUM



**Полотенцесушитель
Модель-N Premium**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка


Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:

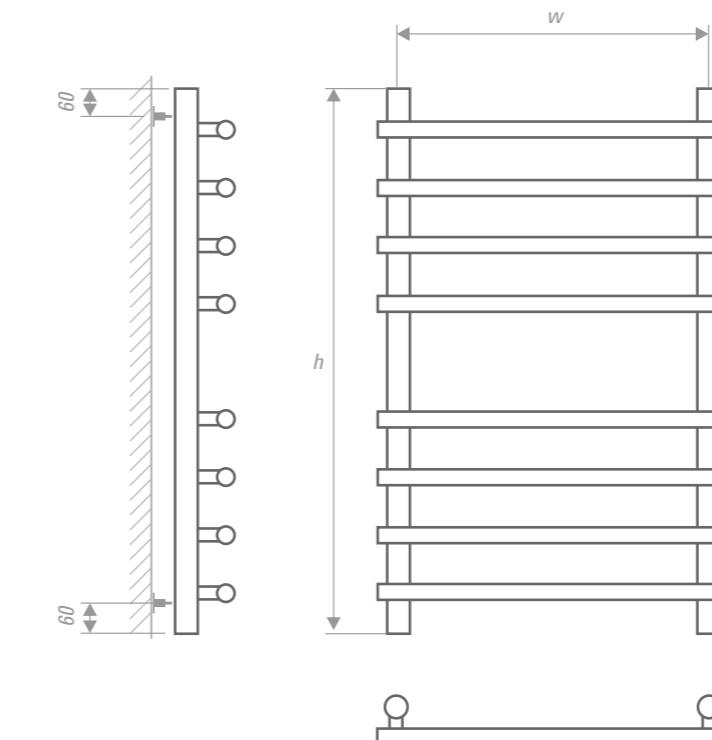


Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	
		w	h			
TDNPr001*	Модель-N Premium	500	600	32/25	6	339
TDNPr002*	Модель-N Premium	500	800	32/25	8	452
TDNPr003*	Модель-N Premium	500	1000	32/25	10	565
TDNPr004*	Модель-N Premium	500	1200	32/25	12	678
		Позиции изготавливаемые под заказ				
TDNPr005*	Модель-N Premium	500	1400	32/25	14	791
TDNPr006*	Модель-N Premium	500	1600	32/25	16	904
TDNPr007*	Модель-N Premium	500	1800	32/25	18	1017

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, С-меди, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:

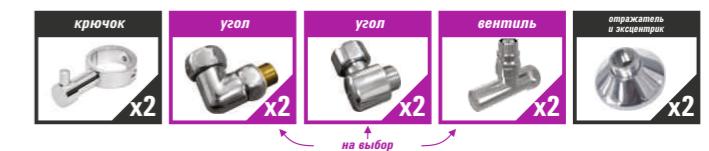

Серия PREMIUM



**Полотенцесушитель
Модель-S Premium**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка


Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:

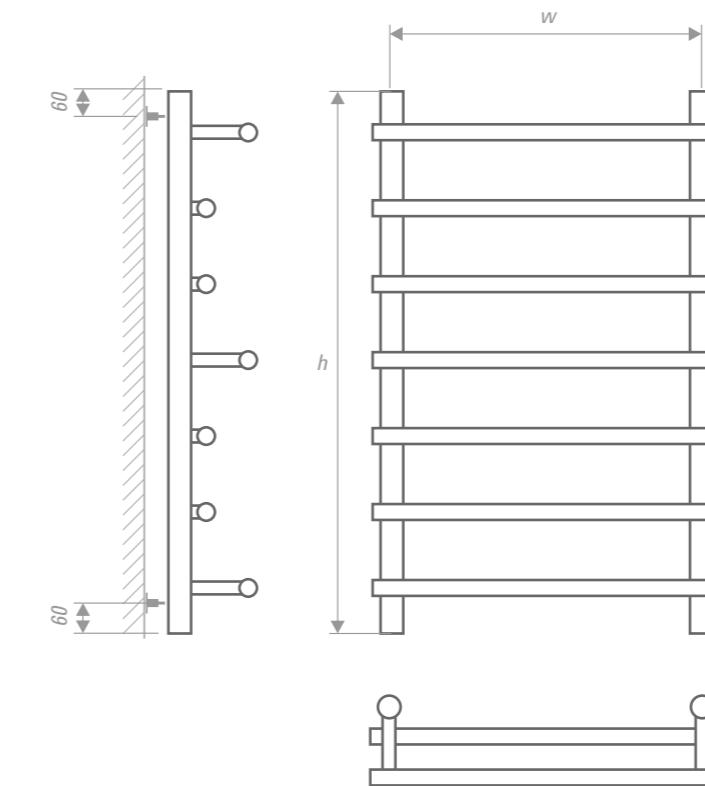


Артикул	Модель	Размеры (мм)	Диаметр труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	
		W	h			
TDSPr001*	Модель-S Premium	500	600	32/25	5	315
TDSPr002*	Модель-S Premium	500	800	32/25	7	435
TDSPr003*	Модель-S Premium	500	1000	32/25	9	555
TDSPr004*	Модель-S Premium	500	1200	32/25	9	586
		Позиции изготавливаемые под заказ				
TDSPr005*	Модель-S Premium	500	1400	32/25	11	706
TDSPr006*	Модель-S Premium	500	1600	32/25	13	826
TDSPr007*	Модель-S Premium	500	1800	32/25	15	946

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, B-черный, G-графит, J-бронза, M-серый металлик, C-меди, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).


Базовая комплектация:



Рекомендованные фитинги:

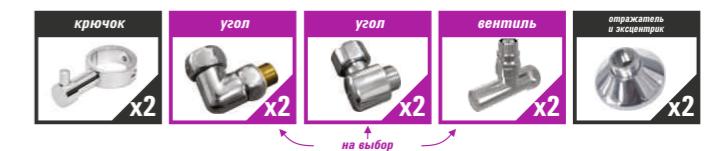

Серия ELEGANT

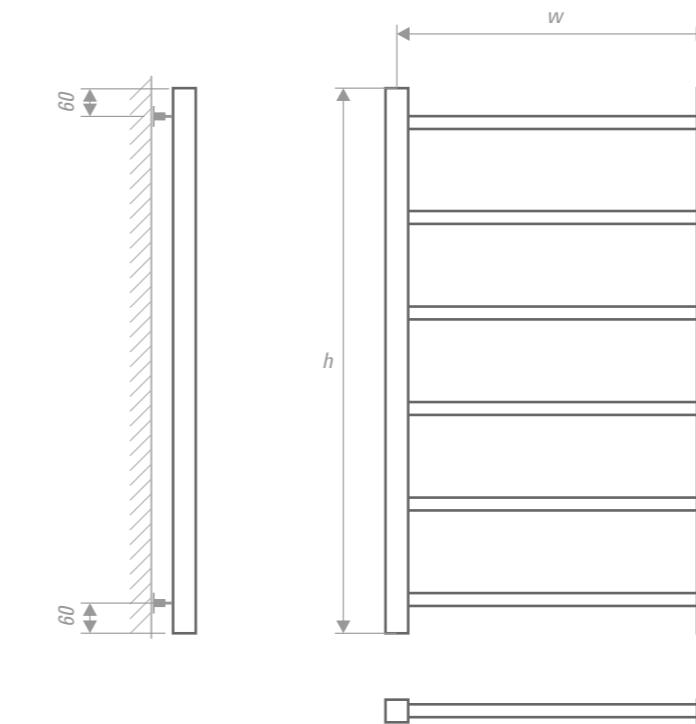**Полотенцесушитель
Модель-Grand**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:
Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:


Артикул	Модель	Размеры (мм)	Размер труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h			
TDGEI001*	TDGEI001E*	500	500	30x30/Ø18	6	257 156 64
TDGEI002*	TDGEI002E*	500	600	30x30/Ø18	6	276 167 61
TDGEI003*	TDGEI003E*	500	800	30x30/Ø18	7	341 206 76
TDGEI004*	TDGEI004E*	500	1000	30x30/Ø18	10	460 279 84
TDGEI005*	Модель-Grand	500	1200	30x30/Ø18	13	579
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDGEI006*	Модель-Grand	500	1400	30x30/Ø18	16	698
TDGEI007*	Модель-Grand	500	1600	30x30/Ø18	19	817
TDGEI008*	Модель-Grand	500	1800	30x30/Ø18	21	909

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-чёрный, Г-графит, І-бронза, М-серый металлик, С-медь, Z-золото, BV-чёрный бархат, WV-белый бархат).
E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей
Базовая комплектация:



Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; тел.: +7(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 112; тел.: +7(86-137) 7-38 89; +7(918) 975-35-55, opt@santehgaz.com; www.santehgaz.com | www.market.santehgaz.com

Рекомендованные фитинги:


Серия ELEGANT



**Полотенцесушитель
Модель-Grand P**

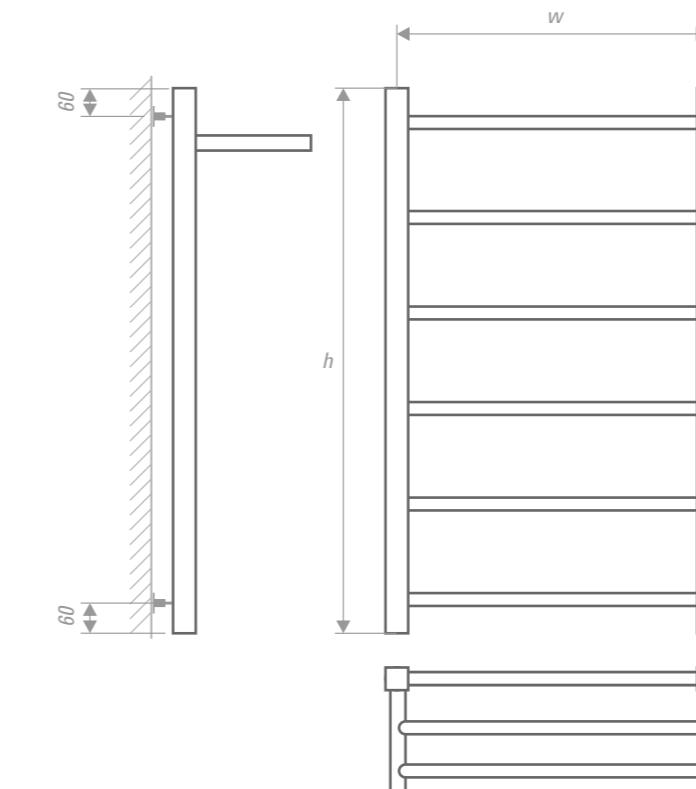

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:

Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:



Артикул	Модель	Размеры (мм)	Размер труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h			
TDGPEI001*	TDGPEI001E*	500	500	30x30/Ø18	5	309 218 53
TDGPEI002*	TDGPEI002E*	500	600	30x30/Ø18	5	327 229 50
TDGPEI003*	TDGPEI003E*	500	800	30x30/Ø18	6	392 268 86
TDGPEI004*	TDGPEI004E*	500	1000	30x30/Ø18	9	511 341 75
TDGPEI005*	Модель-Grand P	500	1200	30x30/Ø18	12	631
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDGPEI006*	Модель-Grand P	500	1400	30x30/Ø18	15	750
TDGPEI007*	Модель-Grand P	500	1600	30x30/Ø18	18	869
TDGPEI008*	Модель-Grand P	500	1800	30x30/Ø18	20	961

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, І-бронза, М-серый металлик, С-медь, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).

Е - соответствующие модели электро-полотенцесушителей

Базовая комплектация:



Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; тел.: +7(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 112; тел.: +7(86-137) 7-38 89; +7(918) 975-35-55, opt@santehgaz.com; www.santehgaz.com | www.market.santehgaz.com

Рекомендованные фитинги:



Серия ELEGANT

**Полотенцесушитель
Модель-Strong**
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
Характеристики изделия:
Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм


Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

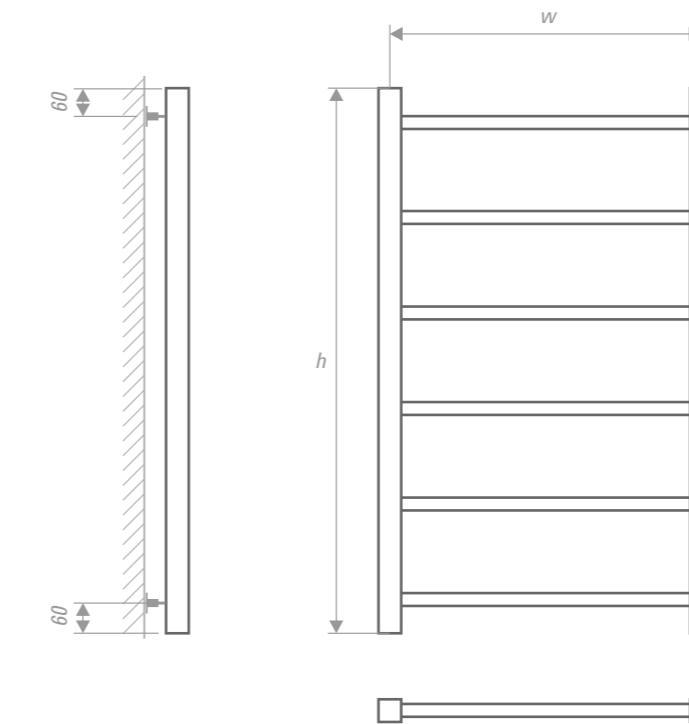
Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:


Артикул	Модель	Размеры (мм)	Размер труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h		
TDSEI001*	Модель-Strong	500	500	30x30/20x20	6
TDSEI002*	Модель-Strong	500	600	30x30/20x20	6
TDSEI003*	Модель-Strong	500	800	30x30/20x20	7
TDSEI004*	Модель-Strong	500	1000	30x30/20x20	10
TDSEI005*	Модель-Strong	500	1200	30x30/20x20	13
		Позиции изготавливаемые под заказ			
TDSEI006*	Модель-Strong	500	1400	30x30/20x20	16
TDSEI007*	Модель-Strong	500	1600	30x30/20x20	19
TDSEI008*	Модель-Strong	500	1800	30x30/20x20	21

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-чёрный, Г-графит, І-бронза, М-серый металлик, С-меди, Z-золото, BV-чёрный бархат, WV-белый бархат).
Базовая комплектация:

Рекомендованные фитинги:


Серия ELEGANT

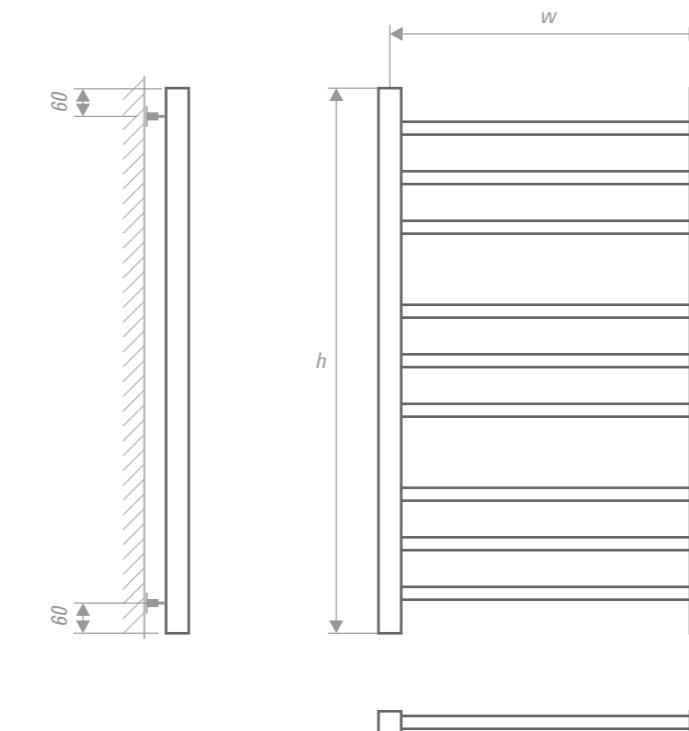**Полотенцесушитель
Модель-Maxima**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:
Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)


Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:


Артикул	Модель	Размеры (мм)	Размер труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h			
TDMEI001*	TDMEI001E*	500	500	30x30/Ø18	6	257 156 64
TDMEI002*	TDMEI002E*	500	600	30x30/Ø18	9	357 167 61
TDMEI003*	TDMEI003E*	500	800	30x30/Ø18	12	476 206 76
TDMEI004*	TDMEI004E*	500	1000	30x30/Ø18	15	596 279 84
TDMEI005*	Модель-Maxima	500	1200	30x30/Ø18	18	715
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDMEI006*	Модель-Maxima	500	1400	30x30/Ø18	21	834
TDMEI007*	Модель-Maxima	500	1600	30x30/Ø18	24	953
TDMEI008*	Модель-Maxima	500	1800	30x30/Ø18	27	1072

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-черный, Г-графит, І-бронза, М-серый металлик, С-медь, Z-золото, BV-черный бархат, WV-белый бархат).
E - соответствующие модели электро-полотенцесушителей
Базовая комплектация:

Рекомендованные фитинги:


Серия ELEGANT

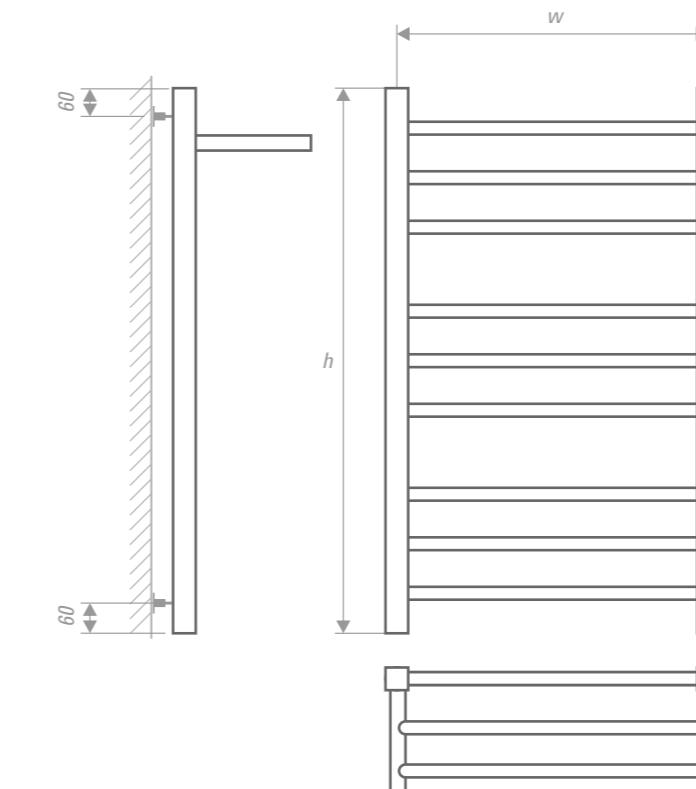**Полотенцесушитель
Модель-Maxima Р**

ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ НА ВОДЯНЫЕ
НА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ 1 ГОД НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

Характеристики изделия:
Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм

Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной / электрический

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:


Артикул	Модель	Размеры (мм)		Кол-во труб (мм)	Теплоотдача перекладин Q (Вт)	Потребление (Вт)
		w	h			
TDMPEI001*	Модель-Maxima Р	500	500	30x30/ø18	5	309
TDMPEI002*	Модель-Maxima Р	500	600	30x30/ø18	8	409
TDMPEI003*	Модель-Maxima Р	500	800	30x30/ø18	11	528
TDMPEI004*	Модель-Maxima Р	500	1000	30x30/ø18	14	647
TDMPEI005*	Модель-Maxima Р	500	1200	30x30/ø18	17	766
Позиции изготавливаемые под заказ						
TDMPEI006*	Модель-Maxima Р	500	1400	30x30/ø18	20	885
TDMPEI007*	Модель-Maxima Р	500	1600	30x30/ø18	23	1004
TDMPEI008*	Модель-Maxima Р	500	1800	30x30/ø18	26	1123

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-чёрный, Г-графит, І-бронза, М-серый металлик, С-медь, Z-золото, BV-чёрный бархат, WV-белый бархат).
⊕ *Е - соответствующие модели электро-полотенцесушителей
Базовая комплектация:


Московская область, г. Одинцово, ул. Западная, д. 13, офис 207; тел.: +7(910) 496-79-69, moscow@santehgaz.com; Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 112; тел.: +7(86-137) 7-38 89; +7(918) 975-35-55, opt@santehgaz.com; www.santehgaz.com | www.market.santehgaz.com

Рекомендованные фитинги:


Серия ELEGANT

**Полотенцесушитель
Модель-Ultra**
ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ
Характеристики изделия:
Корпус: пищевая нержавеющая сталь AISI 304/2мм


Вид обработки: электроплазменная полировка

Способ нагрева: водяной

Давление: 9 атм

Макс. температура теплоносителя: +110 С

Тип подключения: нижнее — 1/2" (резьба внутренняя)

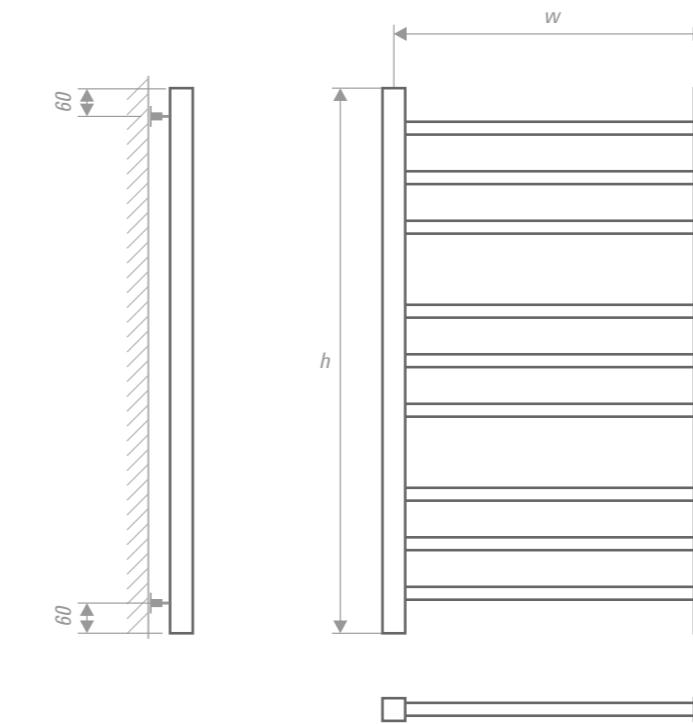Возможные цвета окрашивания полотенцесушителя и фитингов согласно палитре RAL под заказ:


Артикул	Модель	Размеры (мм)	Размер труб (мм)	Кол-во перекладин	Теплоотдача Q (Вт)
		w	h		
TDUEI001*	Модель-Ultra	500	500	30x30/20x20	6
TDUEI002*	Модель-Ultra	500	600	30x30/20x20	9
TDUEI003*	Модель-Ultra	500	800	30x30/20x20	12
TDUEI004*	Модель-Ultra	500	1000	30x30/20x20	15
TDUEI005*	Модель-Ultra	500	1200	30x30/20x20	18
Позиции изготавливаемые под заказ					
TDUEI006*	Модель-Ultra	500	1400	30x30/20x20	21
TDUEI007*	Модель-Ultra	500	1600	30x30/20x20	24
TDUEI008*	Модель-Ultra	500	1800	30x30/20x20	27

*Обозначение цвета окраски изделия (W-белый, В-чёрный, Г-графит, І-бронза, М-серый металлик, С-меди, Z-золото, BV-чёрный бархат, WV-белый бархат).

Базовая комплектация:

Рекомендованные фитинги:
