


## ЭПВ — КОМПЛЕКТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ БЛОКА ТЭНОВ ДЛЯ БОЙЛЕРОВ КОСВЕННОГО НАГРЕВА RISPA

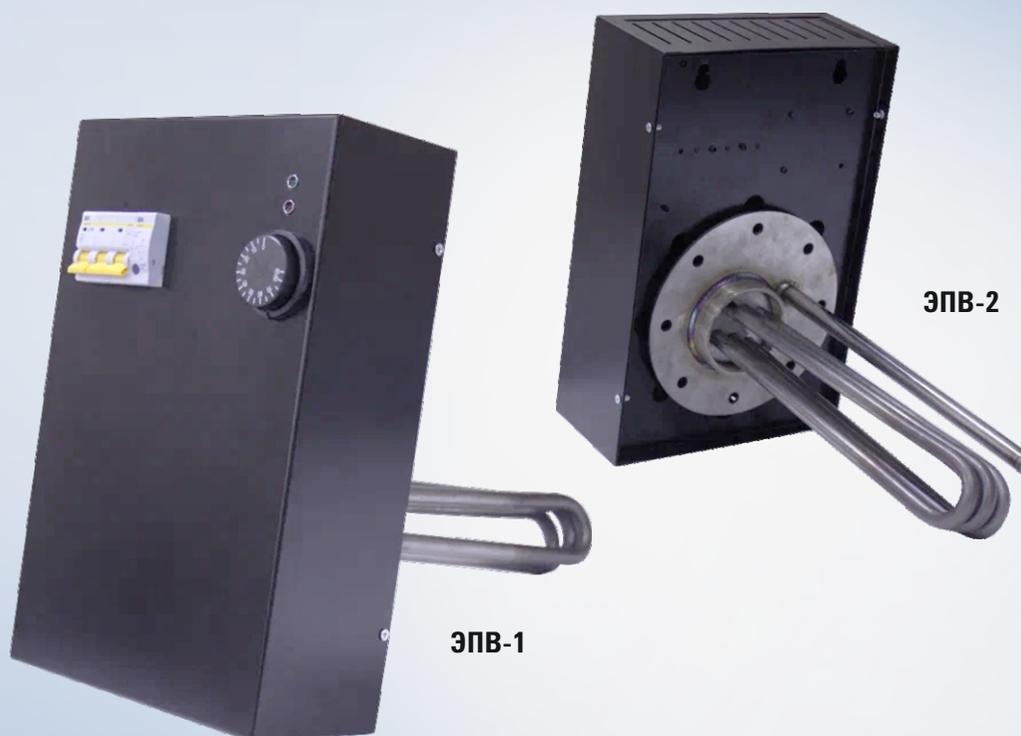

Комплект ЭПВ предназначен для нагрева санитарной и технической воды, а также для поддержания заданной температуры в бойлерах косвенного нагрева RISPA. Обеспечивает стабильную работу системы горячего водоснабжения при отсутствии или недостатке тепловой энергии от основного источника.

### Состав комплекта:

#### - Блок электрических ТЭНов

Изготовлен из нержавеющей стали. Доступные варианты мощности: 9, 12, 15, 18 и 24 кВт, что позволяет подобрать оптимальное решение под требуемый объем бойлера и режим эксплуатации.

#### - Пульт управления блоком ТЭНов

Осуществляет контроль температуры и управление работой блока ТЭНов с помощью механического термостата.

Диапазон регулирования температуры: от 35 до 85 °С.

Управление включением и отключением ТЭНов осуществляется механическим термостатом.

Пульт оснащён независимым расцепителем и предохранительным термостатом, обеспечивающим защиту комплекта от перегрева.

#### - Фланец крепления

Выполнен из нержавеющей стали толщиной — 4 мм, что гарантирует надёжную фиксацию и долговечность узла при длительной эксплуатации.

Таблица совместимости ТЭНов и расчётное время нагрева (часов).

Объем бака	150	200	300	400	500	800	1000	1500	2000	2500	3000	Время нагрева в часах (10°С-45°С)
ЭПВ-1 - 9 (220/380В)	0,68	0,9	1,36	1,81	2,26	3,62	4,52	x	x	x	x	
ЭПВ-1 - 12 (380В)	0,51	0,68	1,02	1,36	1,7	2,71	3,39	x	x	x	x	
ЭПВ-1 - 15 (380В)	x	x	x	1,09	1,36	2,17	2,71	x	x	x	x	
ЭПВ-1 - 18 (380В)	x	x	x	0,9	1,13	1,81	2,26	x	x	x	x	
ЭПВ-1 - 24 (380В)	x	x	x	0,68	0,85	1,36	1,7	x	x	x	x	
ЭПВ-2 - 9 (220/380В)	x	x	x	x	x	x	x	6,78	9,04	11,3	13,57	
ЭПВ-2 - 12 (380В)	x	x	x	x	x	x	x	5,09	6,78	8,48	10,17	
ЭПВ-2 - 15 (380В)	x	x	x	x	x	x	x	4,07	5,43	6,78	8,14	
ЭПВ-2 - 18 (380В)	x	x	x	x	x	x	x	3,39	4,52	5,65	6,78	
ЭПВ-2 - 24 (380В)	x	x	x	x	x	x	x	2,54	3,39	4,24	5,09	

ЭПВ 1 - (диаметр фланца 195 мм) комплект устанавливается на бойлера косвенного нагрева RISPA от 150 до 1000 литров

ЭПВ 2 - (диаметр фланца 225 мм) комплект устанавливается на бойлера косвенного нагрева RISPA от 1500 до 3000 литров